

Руководство по установке редакторов Р7-Офис в операционной системе Astra Linux

Дата создания: 23 августа 2023г.

Дата последнего изменения: 20 октября 2023г.

Оглавление

Ручная установка	2
Установка с помощью репозитория	3
Установка с помощью графического интерфейса	3
Активируйте лицензию	4

Ручная установка

Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на [нашем сайте](#). Скачайте **DEB-пакет** операционной системы Astra Linux.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку «Скачать» в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

Установите пакет **r7-office.deb**

Перед установкой пакета **r7-office.deb** потребуется установить некоторые зависимости. Выполните следующую команду:

```
sudo apt-get install fonts-crosextra-carlito fonts-dejavu fonts-liberation fonts-  
opensymbol curl gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-plugins-ugly libasound2 libc6  
libcairo2 libgcc1 libgconf-2-4 libgtk-3-0 libstdc++6 libx11-6 libxss1 x11-common  
xdg-utils
```

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

```
sudo apt install ./r7-office_версия_пакета.deb
```

Запустите десктопные редакторы

Теперь можно запускать редакторы. Для этого выполните в терминале следующую команду:

```
r7-office
```

Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения — Офис — Р7-Офис**.

Установка с помощью репозитория

Добавьте ключ командой в терминале:

```
sudo curl -s https://download.r7-office.ru/repos/RPM-GPG-KEY-R7-OFFICE.public |  
sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/r7.gpg --  
import && sudo chmod 644 /etc/apt/trusted.gpg.d/r7.gpg
```

Добавьте репозиторий:

```
sudo echo "deb https://downloads.r7-office.ru/repository/r7-desktop-astra/  
astralinux main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/r7.list
```

Добавьте файл для авторизации в репозитории:

```
sudo vi /etc/apt/auth.conf.d/r7.conf
```

Если данной директории нет

/etc/apt/auth.conf.d

Необходимо добавить данный файл:

/etc/apt/auth.conf

укажите в файле данные

machine downloads.r7-office.ru

login desktop

password gyxiLab84FByn7sCTd5JY

Измените доступ на файл:

```
sudo chmod 600 /etc/apt/auth.conf.d/r7.conf
```

Если директории /etc/apt/auth.conf.d нет, то выполнит эту команду:

```
sudo chmod 600 /etc/apt/auth.conf/etc/apt/auth.conf
```

Обновите информацию о пакетах:

```
sudo apt update
```

Установите редактор:

```
sudo apt install r7-office
```

Для проведения обновления на новую версию потребуется использовать команду пакетного менеджера:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install r7-office
```

и подтвердить выполнение операции.

Текущая версия отображается на Главная страница редактора в разделе О программе.

Перед обновлением потребуется сохранить открытые файлы на редактирование и закрыть редактор.


Установка с помощью графического интерфейса

Требования:


- Пользователь должен иметь права на установку приложений
- Подключение к операционной системе не должно осуществляться через протокол RDP (в случае с RDP, при установке система не будет запрашивать повышение прав и выдаст системную ошибку)

1. Найдите скаченный файл


2. Кликните правой кнопкой мыши – «Открыть с помощью»

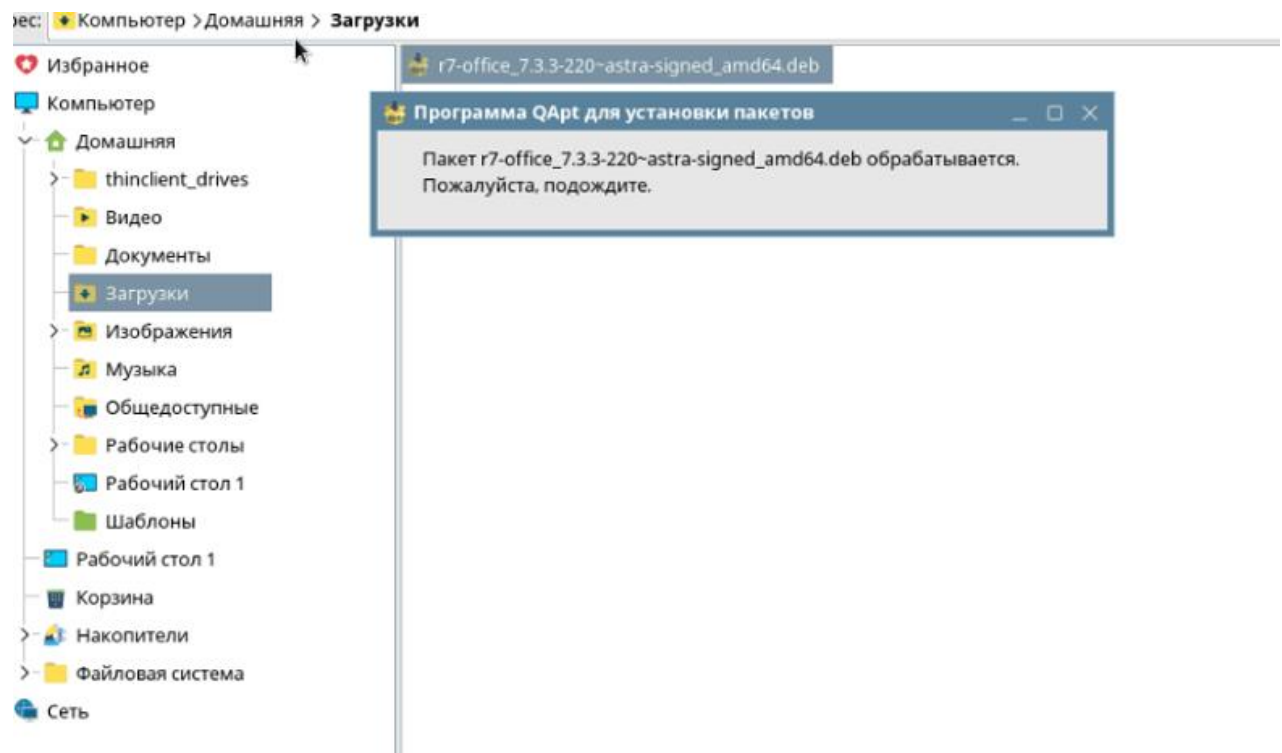


3. Нажмите установить пакет

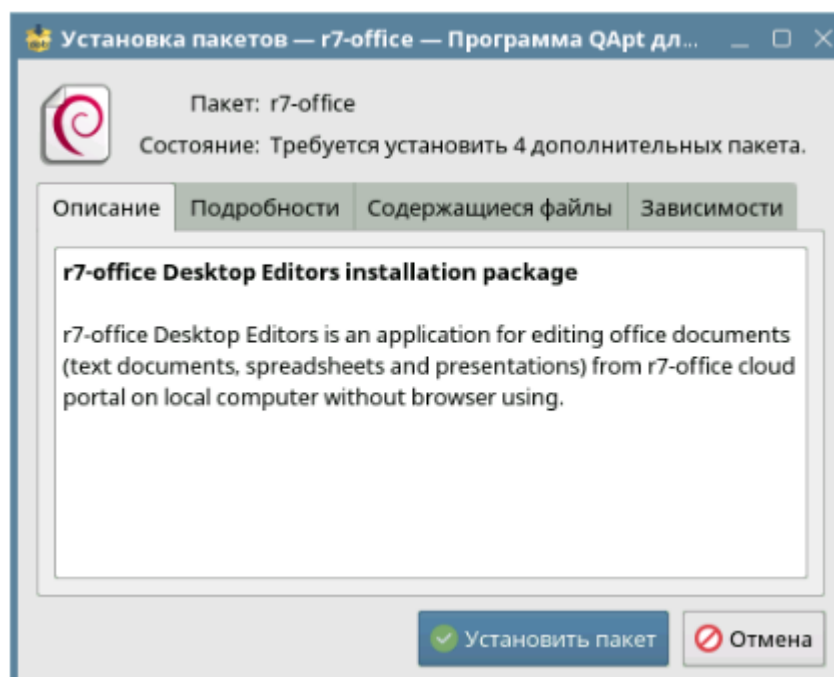

4. Введите пароль от учетной записи (учетная запись должна иметь права на установку приложений)

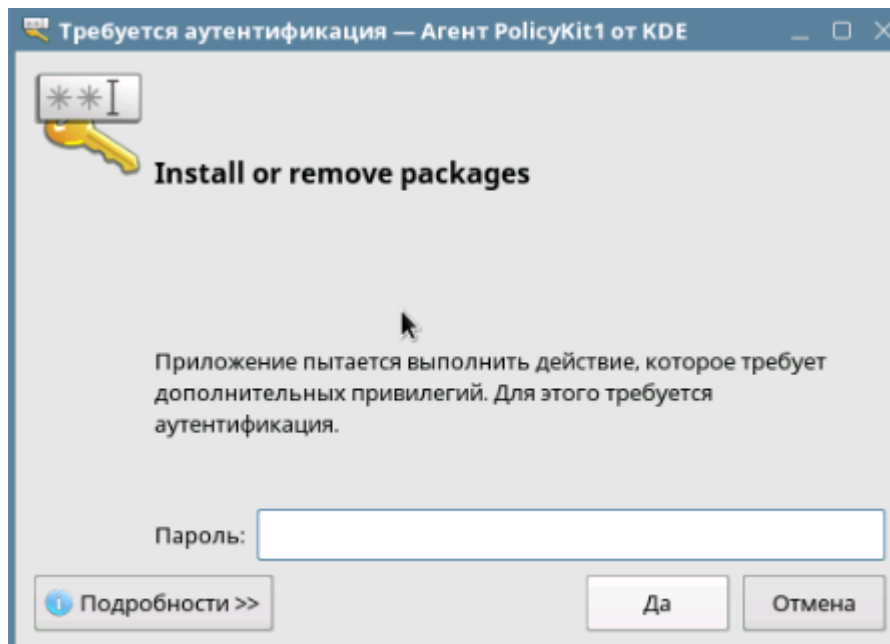


5. Готово. В конце установки появится надпись «Завершено»

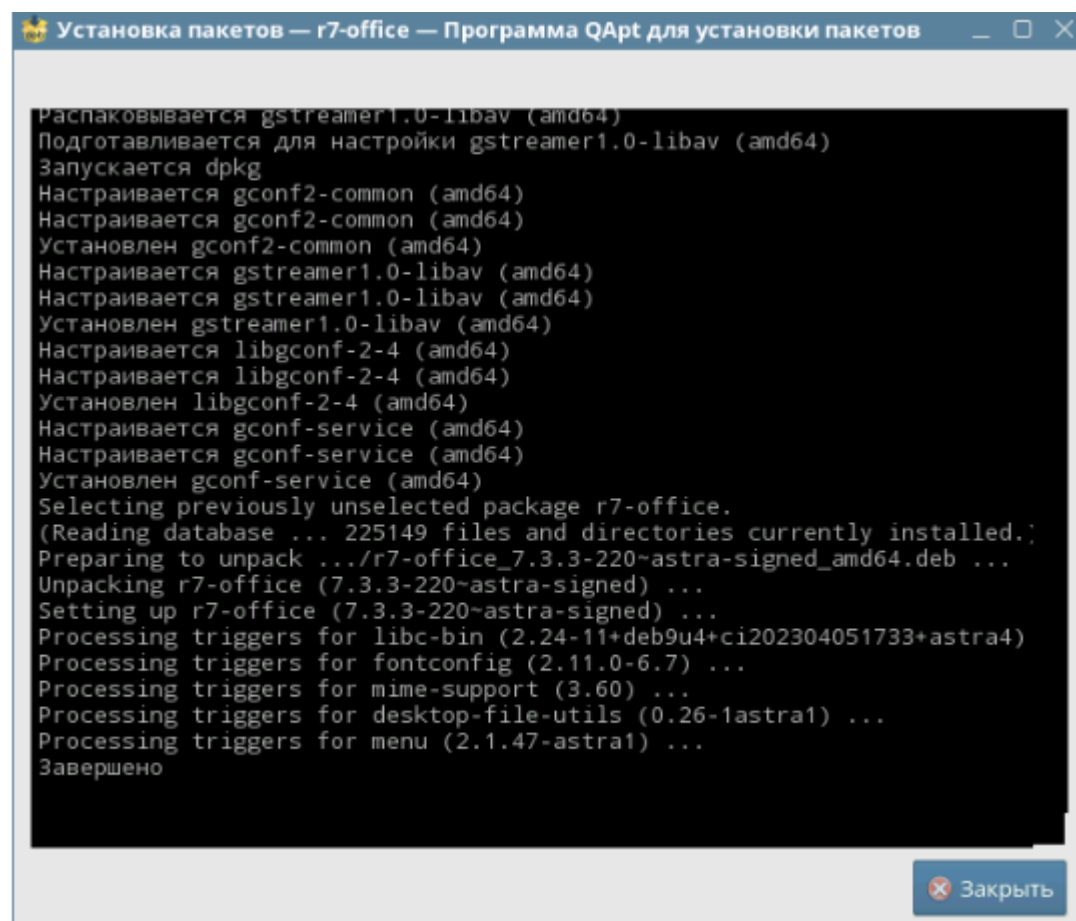

6. Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **«О программе»** → **«Загрузить файл лицензии»** и укажите путь до файла лицензии **«.lickey»**.

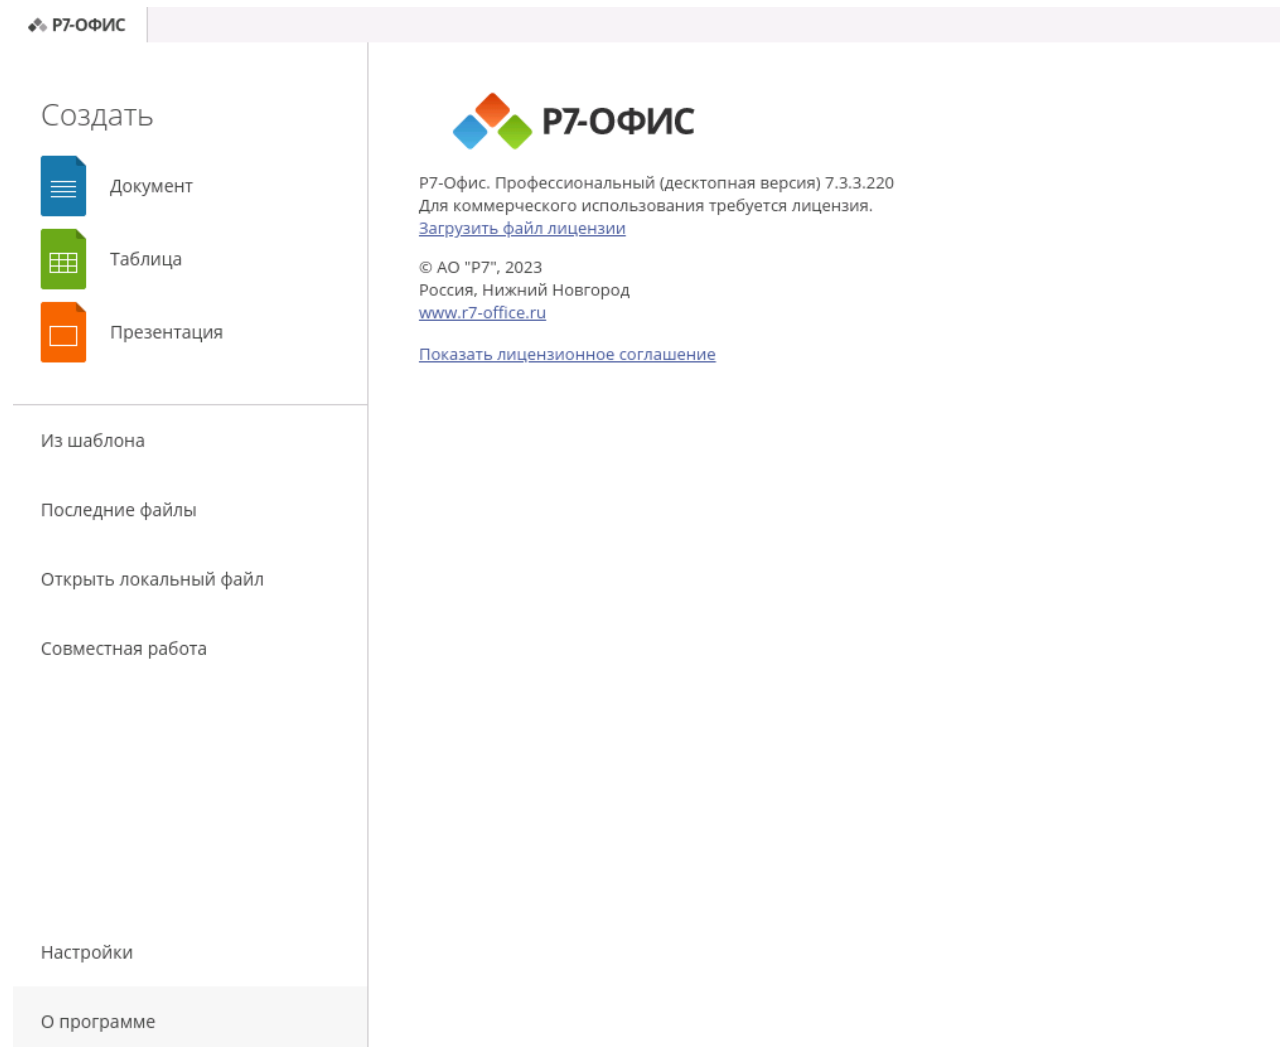

Активируйте лицензию

Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку «**О программе > Загрузить файл лицензии**» и укажите путь до файла лицензии «**.lickey**».

Или же вы можете воспользоваться альтернативным способом.

Для этого необходимо любым доступным для системного администратора методом поместить файл лицензии по указанному пути:

```
/etc/r7-office/license/license.lickey
```

Переименуйте ваш файл лицензии, чтобы он выглядел так: «**license.lickey**»

Где **license.lickey** — имя вашей лицензии.

Файл лицензии должен обладать правами на чтение и запись. Запись необходима для внесения в файл данных о первичной активации.

Так же возможно указать *r7-office-desktopeditors —license-path=[каталог с лицензией]* для активации.

Пример указания для Centos 9: *r7-office-desktopeditors —license-path=/home/user/*