

Руководство по установке редакторов Р7-Офис в Ubuntu/Debian и производных

Дата создания: 23 августа 2023г.

Дата последнего изменения: 20 октября 2023г.

Оглавление

Ручная установка	2
Установка с помощью репозитория	3
Установка с помощью графического интерфейса	5
Ubuntu	5
Debian	8
Активируйте лицензию	13

Ручная установка

Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на [нашем сайте](#). Скачайте **DEB-пакет** для дистрибутива Linux на базе Debian.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку «Скачать» в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

Установите пакет **r7-office.deb**

Перед установкой пакета **r7-office.deb** потребуется установить некоторые зависимости. Выполните следующую команду:

```
sudo apt-get install fonts-crosextra-carlito fonts-dejavu fonts-liberation fonts-  
opensymbol curl gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-plugins-ugly libasound2 libc6  
libcairo2 libgcc1 libgconf-2-4 libgtk-3-0 libstdc++6 libx11-6 libxss1 x11-common  
xdg-utils
```

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

```
sudo apt install ./r7-office_версия_пакета.deb
```

Запустите десктопные редакторы

Теперь можно запускать редакторы. Для этого выполните в терминале следующую команду:

```
r7-office
```

Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения — Офис — R7-Офис**.

Установка с помощью репозитория

Добавьте ключ командой в терминале:

```
sudo curl -s https://download.r7-office.ru/repos/RPM-GPG-KEY-R7-OFFICE.public |  
sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/r7.gpg --  
import && sudo chmod 644 /etc/apt/trusted.gpg.d/r7.gpg
```

Добавьте репозиторий:

```
sudo echo "deb https://downloads.r7-office.ru/repository/r7-desktop-apt/ buster  
main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/r7.list
```

Добавьте файл для авторизации в репозитории:

```
sudo vi /etc/apt/auth.conf.d/r7.conf
```

Если данной директории нет

```
/etc/apt/auth.conf.d
```

Необходимо добавить данный файл:

```
/etc/apt/auth.conf
```

укажите в файле данные

```
machine downloads.r7-office.ru
```

```
login desktop
```

```
password gyxilab84FByn7sCTd5JY
```

Измените доступ на файл:

```
sudo chmod 600 /etc/apt/auth.conf.d/r7.conf
```

Если директории `/etc/apt/auth.conf.d` нет, то выполнит эту команду:

```
sudo chmod 600 /etc/apt/auth.conf/etc/apt/auth.conf
```

Обновите информацию о пакетах:

```
sudo apt update
```

Установите редактор

```
sudo apt install r7-office
```

Для проведения обновления на новую версию потребуется использовать команду пакетного менеджера:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install r7-office
```

и подтвердить выполнение операции.


Текущая версия отображается на Главная страница редактора в разделе О программе.

Перед обновлением потребуется сохранить открытые файлы на редактирование и закрыть редактор.


Установка с помощью графического интерфейса

Ubuntu


1. Запустите скаченный дистрибутив

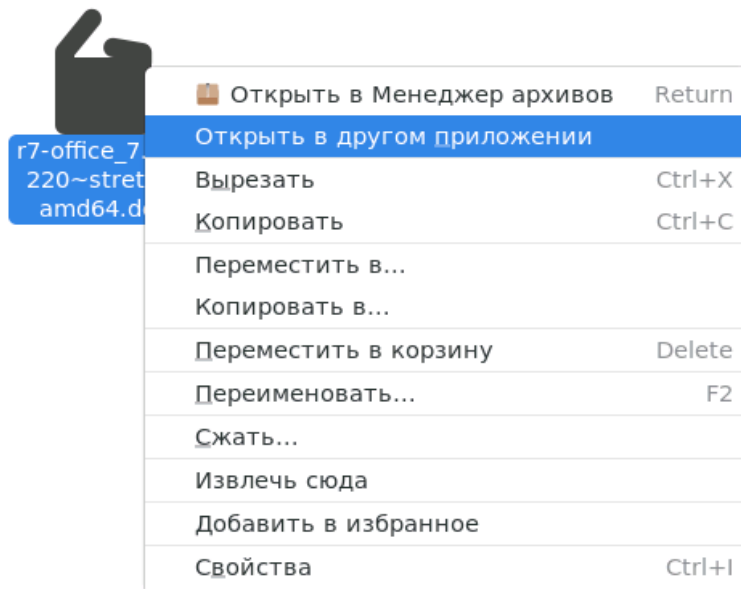


2. Выберите программу для установки пакета

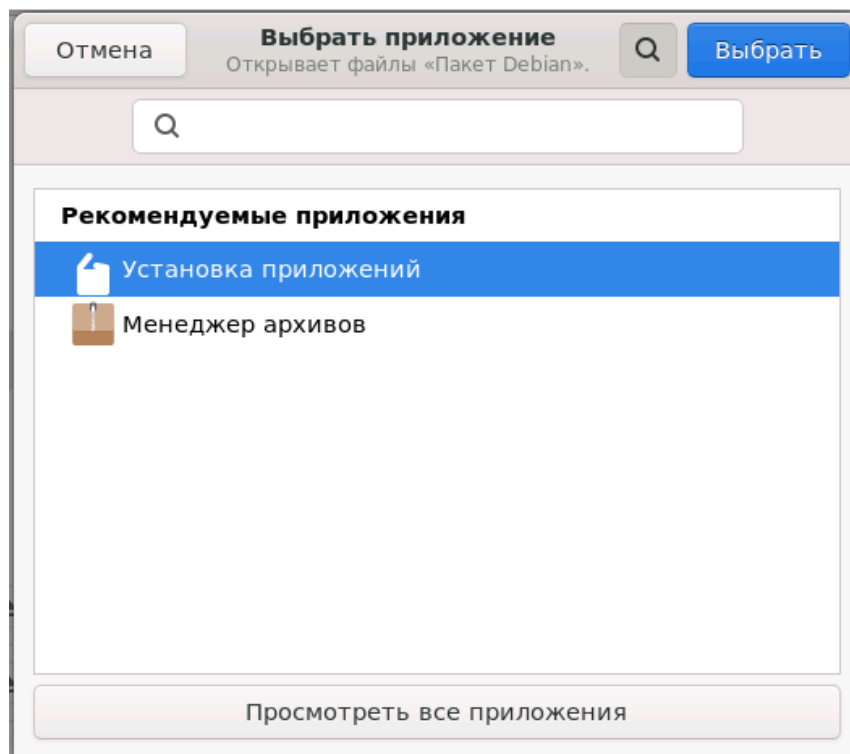


3. В появившемся окне выберите «Установить»

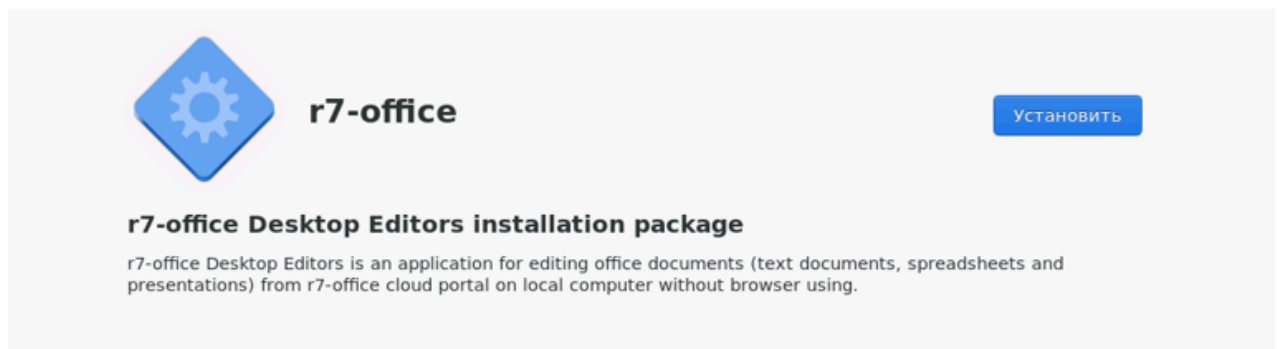

4. Введите пароль от учетной записи (учетная запись должна иметь права на установку приложений)

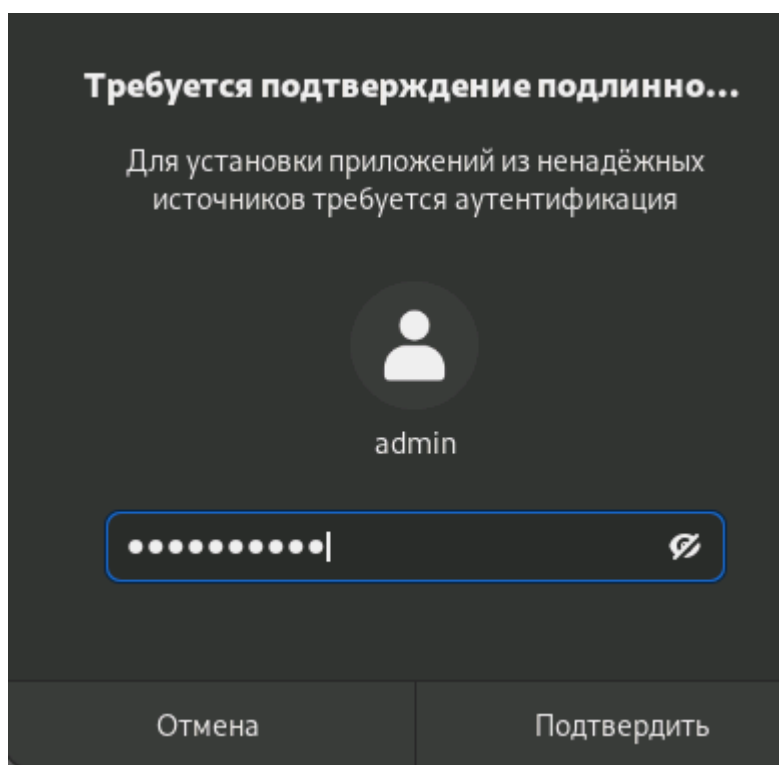


5. Готово.

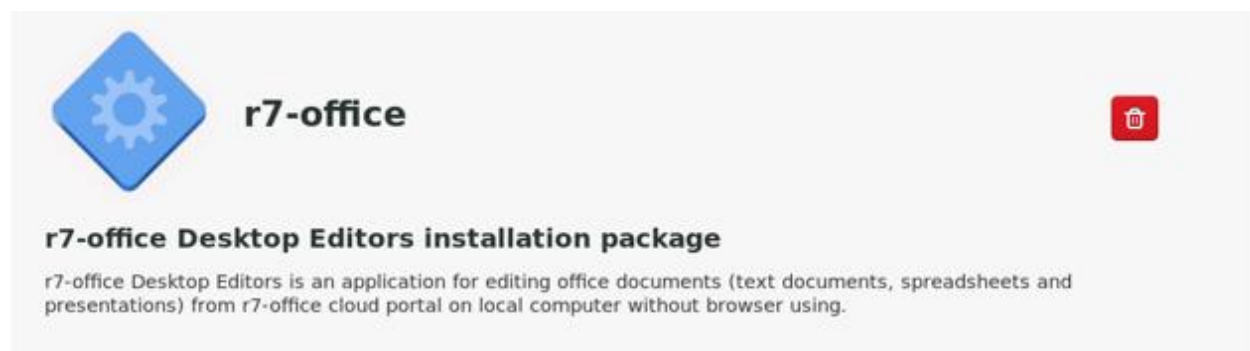


5. Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **«О программе»** → **«Загрузить файл лицензии»** и укажите путь до файла лицензии **«.lickey»**.

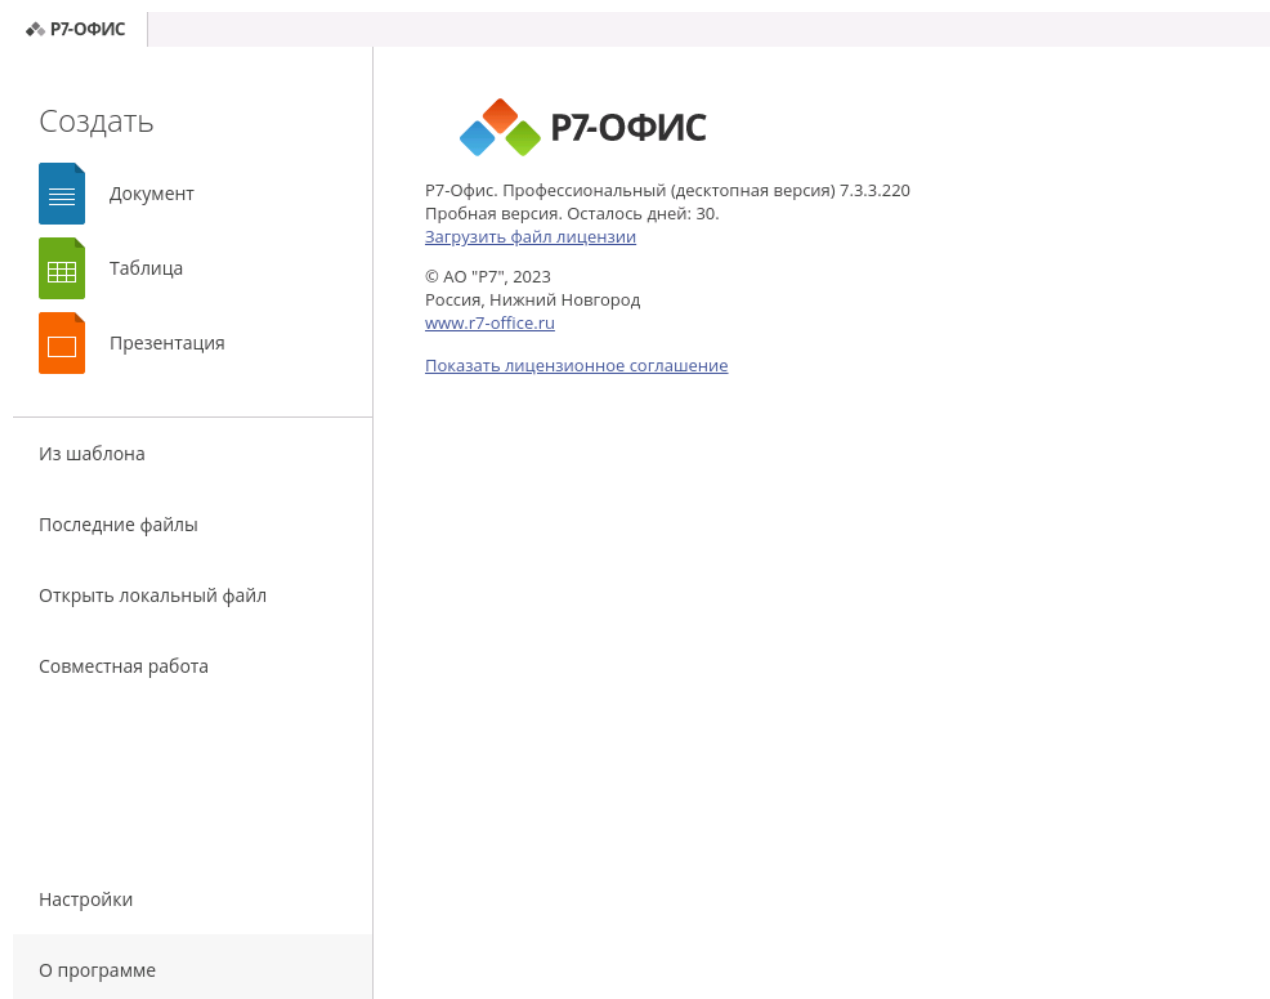


Debian


1. Запустите загруженный дистрибутив:

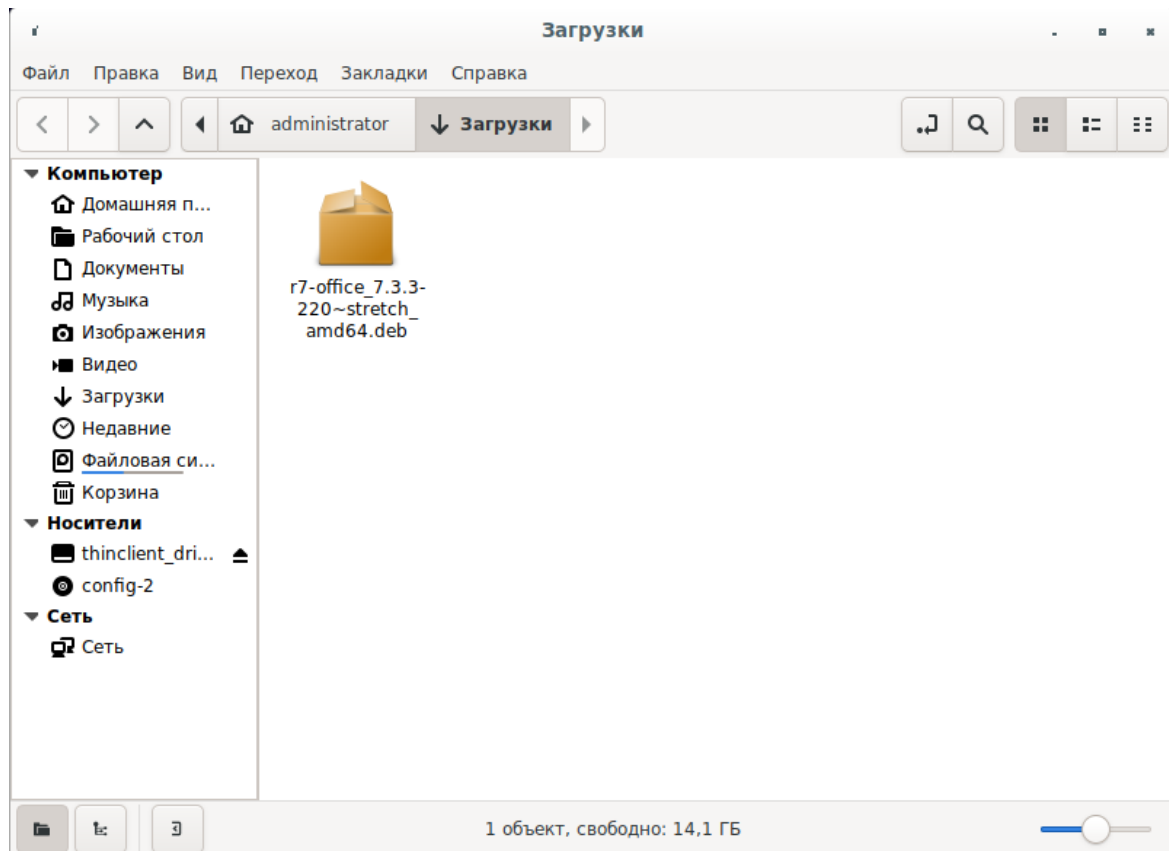



2. В появившемся окне будет предложено установить зависимые пакеты, необходимые для работы ПО, выберите **«Установить пакет»**

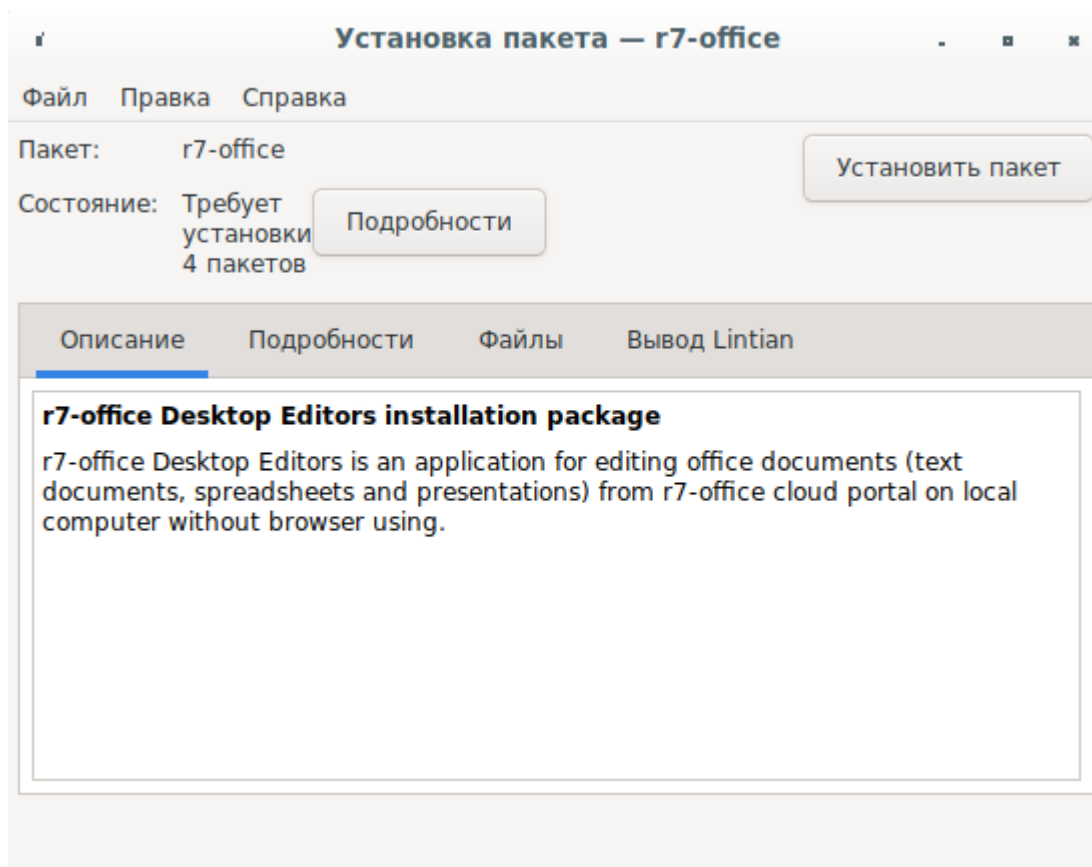


3. Далее введите пароль системного администратора «root»

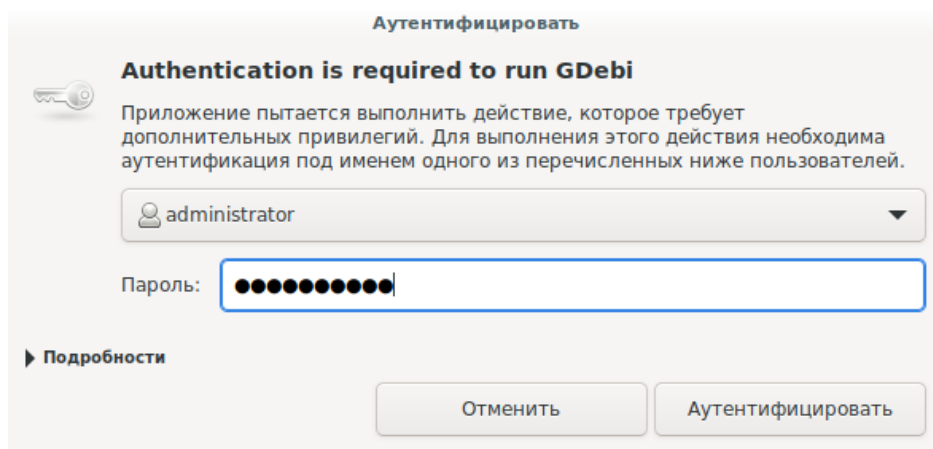

4. После установки ПО выберите «Заккрыть» и закройте окно «Установка пакета — r7-office»

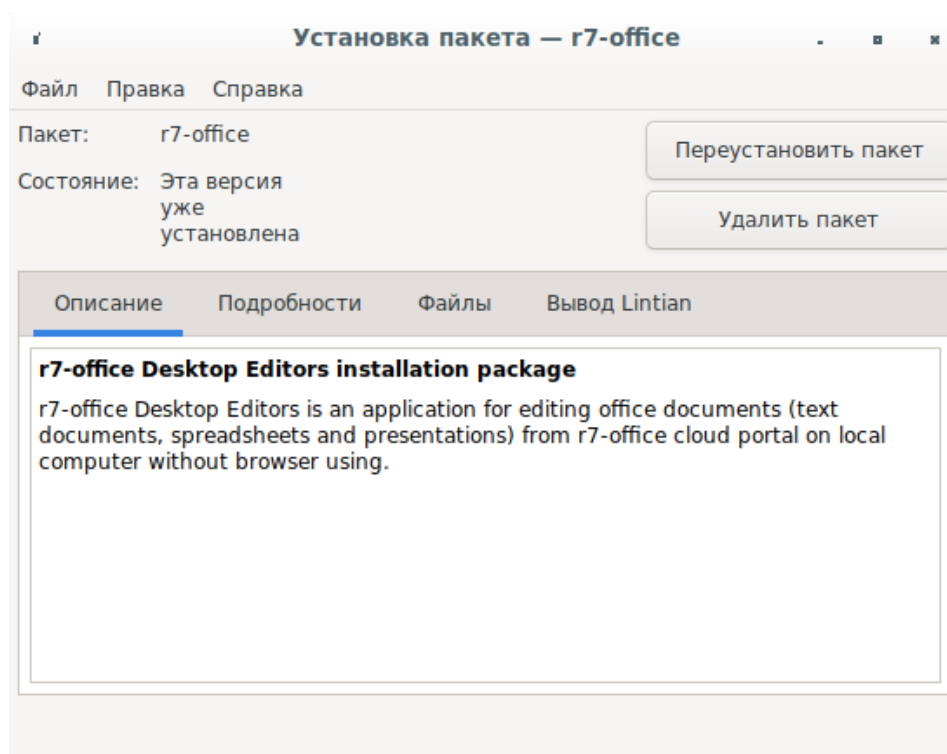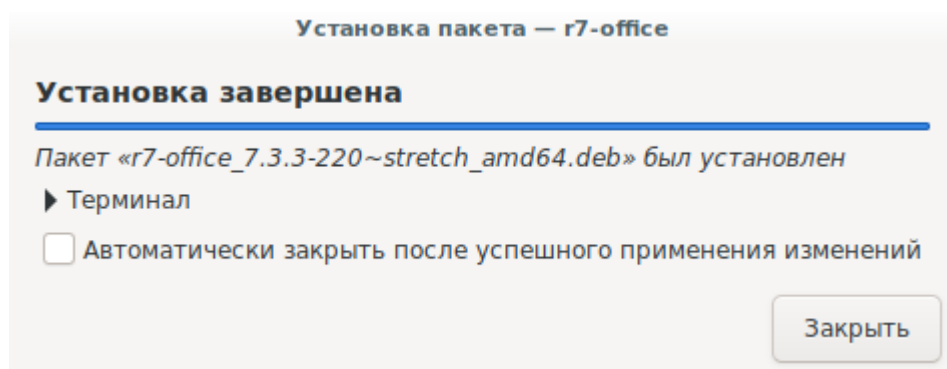

5. После установки запустите установленное ПО Р7 открыв «Меню» → «Офис» → «Р7-Офис. Профессиональный (десктопная версия)»

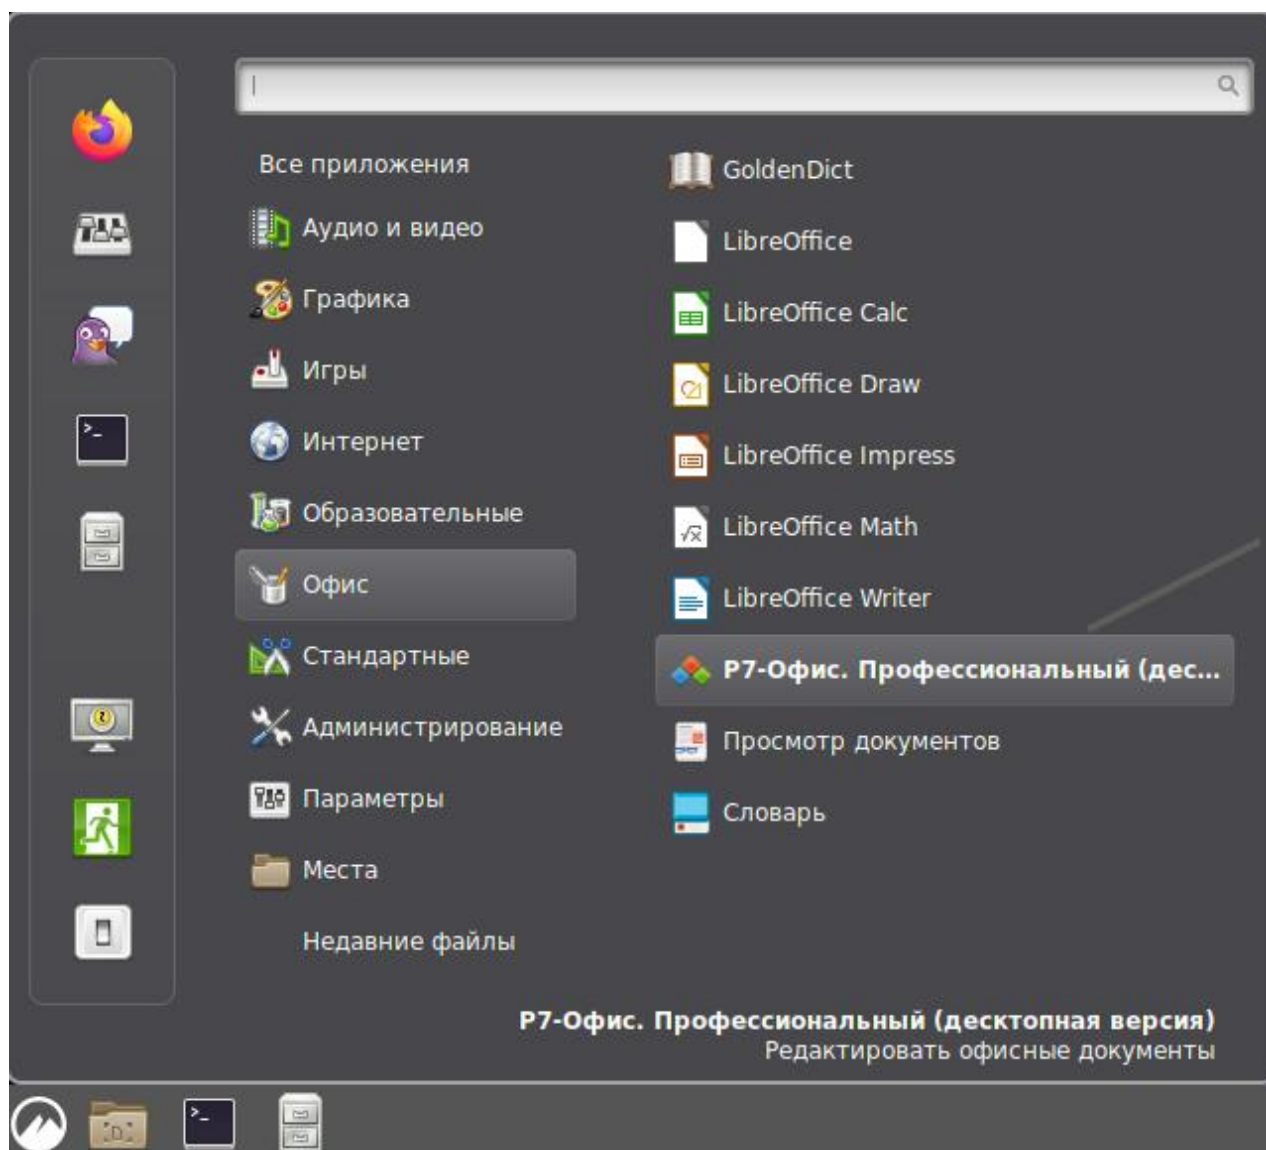

6. Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **«О программе»** → **«Загрузить файл лицензии»** и укажите путь до файла лицензии **«.lickey»**.

Создать



Документ



Таблица



Презентация

Из шаблона

Последние файлы

Открыть локальный файл

Совместная работа

Настройки

О программе



Р7-Офис. Профессиональный (десктопная версия) 7.3.3.220
Пробная версия. Осталось дней: 30.
[Загрузить файл лицензии](#)

© АО "Р7", 2023
Россия, Нижний Новгород
www.r7-office.ru

[Показать лицензионное соглашение](#)

Активируйте лицензию

Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку «О программе > Загрузить файл лицензии» и укажите путь до файла лицензии «**.lickey**».

Или же вы можете воспользоваться альтернативным способом.

Для этого необходимо любым доступным для системного администратора методом поместить файл лицензии по указанному пути:

```
/etc/r7-office/license/license.lickey
```

Переименуйте ваш файл лицензии, чтобы он выглядел так: «**license.lickey**»

Где **license.lickey** — имя вашей лицензии.

Файл лицензии должен обладать правами на чтение и запись. Запись необходима для внесения в файл данных о первичной активации.

Так же возможно указать *r7-office-desktopeditors —license-path=[каталог с лицензией]* для активации.

Пример указания для Centos 9: *r7-office-desktopeditors —license-path=/home/user/*