

Руководство по установке редакторов Р7-Офис в Red Hat и производных

Дата создания: 23 августа 2023г.

Дата последнего изменения: 19 октября 2023г.



Оглавление

Ручная установка	2	
, , , ,		
Установка с помощью графического интерфейса	. 4	
Активируйте лицензию	. 9	

Ручная установка

Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на <u>нашем сайте</u>. Скачайте **RPM-пакет** для дистрибутивов Linux на основе Red Hat.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку «Скачать» в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

Установите/обновите пакет r7-office.rpm

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

sudo yum install r7-office.rpm

Для **CentOS 9** необходимо включить репозиторий rpmfusion, сделать это возможно, например, данной командой:

sudo dnf install --nogpgcheck https://mirrors.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release-\$(rpm -E %rhel).noarch.rpm

Запустите десктопные редакторы

Теперь можно запускать редакторы. Для этого выполните в терминале следующую команду:

r7-office

Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения** — **Офис** — **Р7-Офис**.



Установка с помощью репозитория

Создайте файл r7desktop.repo

sudo nano /etc/yum.repos.d/r7.repo

Добавьте следующий текст:

[r7]

name=r7

baseurl=https://downloads.r7-office.ru/repository/r7-desktop-yum/

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=https://download.r7-office.ru/repos/RPM-GPG-KEY-R7-OFFICE.public

sslverify=0

username=desktop

password=gyxiLab84FByn7sCTd5JY

Обновите список репозиториев с подгружаемыми данными:

sudo yum makecache

Установите редактор:

sudo yum install r7-office

Для проведения обновления на <u>новую версию</u> потребуется использовать команду пакетного менеджера:

sudo yum install r7-office sudo yum update r7-office


и подтвердить выполнение операции.

Текущая версия отображается на Главная страница редактора в разделе О программе.


Перед обновлением потребуется сохранить открытые файлы на редактирование и закрыть редактор.

Установка с помощью графического интерфейса


1. Скачайте зависимости по ссылке



2. Запустите скаченный дистрибутив

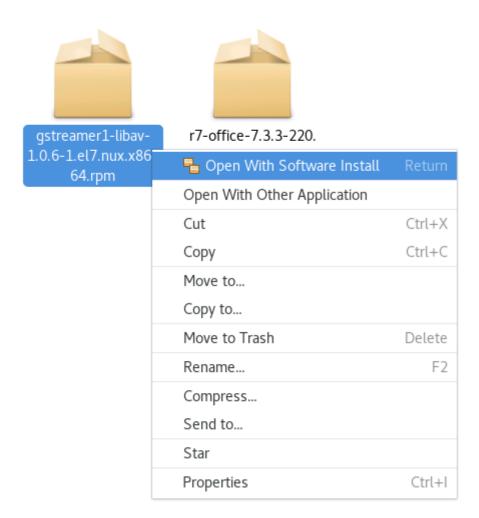


3. Нажмите установить

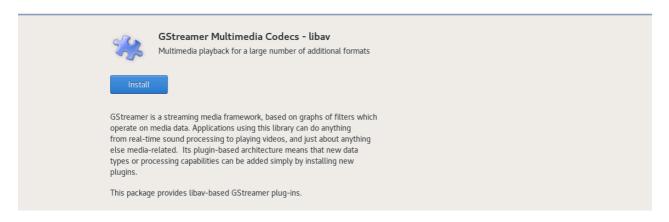


4. Введите пароль от учетной записи (учетная запись должна иметь права на установку приложений)




5. Запустите скаченный дистрибутив

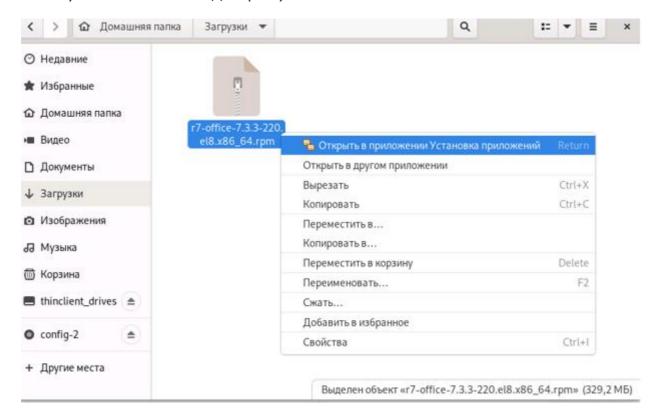


6. Выберите программу для установки пакета

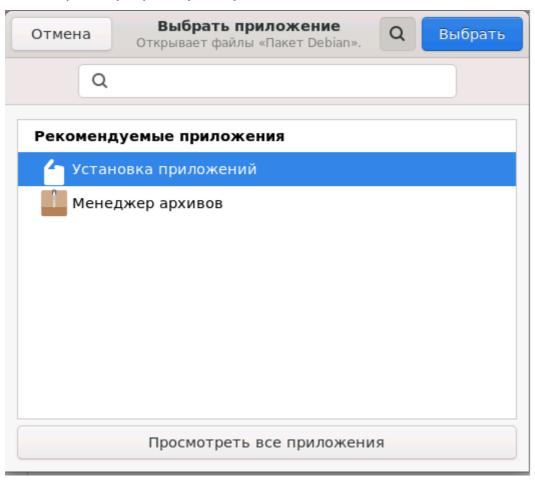


7. В появившемся окне выберите «Установить»



8. Вводим пароль от учетной записи (учетная запись должна иметь права на установку приложений)

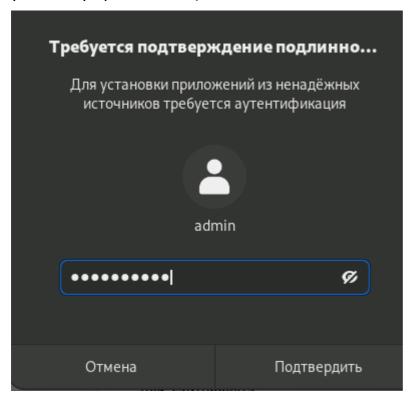


9. Готово.

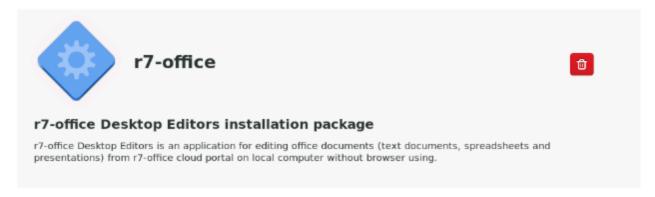

10. Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **«О программе»** → **«Загрузить файл лицензии»** и укажите путь до файла лицензии **«.lickey»**.

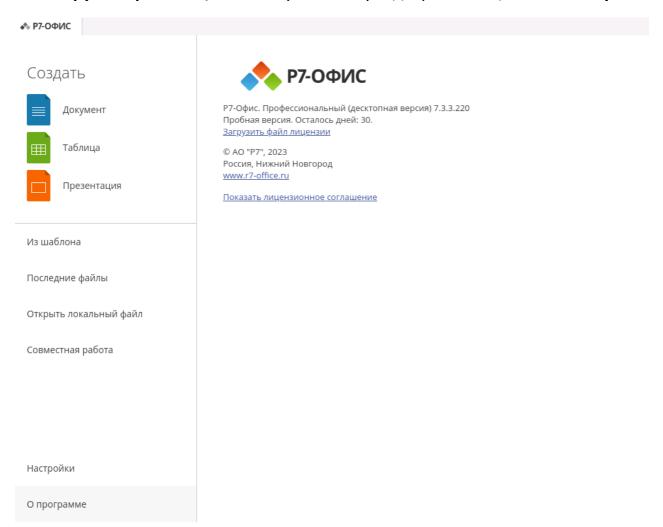



Активируйте лицензию

Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **«О программе > Загрузить файл лицензии»** и укажите путь до файла лицензии **«.lickey»**.

Или же вы можете воспользоваться альтернативным способом.

Для этого необходимо любым доступным для системного администратора методом поместить файл лицензии по указанному пути:

/etc/r7-office/license/license.lickey

Переименуйте ваш файл лицензии, чтобы он выглядел так: «license.lickey»

Где *license.lickey* — имя вашей лицензии.

Файл лицензии должен обладать правами на чтение и запись. Запись необходима для внесения в файл данных о первичной активации.

Так же возможно указать r7-office-desktopeditors —license-path=[каталог с лицензией] для активации.

Пример указания для Centos 9: r7-office-desktopeditors —license-path=/home/user/