

Установка Корпоративного сервера 2024 на ОС Альт Линукс 10

Содержание

Установка Корпоративного сервера 2024 на ОС Альт Линукс 10	1
Содержание.....	2
1. Скачайте архив Р7-Диск для установки и положите его на ВМ	3
2. Переходим в директорию с архивом.....	3
3. Распаковываем.....	3
4. Установка.....	3
4.1 Для SSL инсталляции	3
4.2 Добавьте права на исполнение скрипту	3
4.3 Запустите установку.....	4
4.3.1 В процессе установки:.....	4
4.3.1.1 Чистая установка	4
4.3.1.2 Установка СУБД на локальную ВМ.....	4
4.3.1.3 Установка Сервера Документов.....	5
4.3.1.3.1 Секрет для DS и формирования JWT	6
4.3.1.3.2 Пароль для Базы Данных DS.....	6
4.3.1.4 Установка api и web диска.....	7
4.3.1.5 Тип СУБД Р7-Диск.....	7
4.3.1.6 Создание БД.....	8
4.3.1.7 Хост СУБД.....	8
4.3.1.8 Порт СУБД.....	9
4.3.1.9 Пользователь с правами создания БД и пользователей.....	9
4.3.1.10 Пароль пользователя с правами создания БД и пользователя	9
4.3.1.11 secretkey от CS	10
4.3.1.12 Настройка https	11
4.3.1.13 Укажите домен.....	11
4.3.1.14 Префикс Р7-Диск.....	12
4.3.1.15 Префикс Р7-Админ.....	12
4.3.1.16 Префикс Р7-Контакты.....	13
4.3.1.17 Префикс Р7-Проекты	13
4.3.1.18 Префикс Р7-Почта.....	14
4.3.1.19 Префикс Р7-Календарь	14
4.3.1.20 Префикс Р7-Сервер Документов.....	15
4.3.2 Установка Р7 Почтовый сервер.....	15
4.3.3 Перейти по URL.....	16

1. Скачайте архив R7-Диск для установки и положите его на VM

Рекомендуем, для корректной установки, архив разместите в директории, отличной от /root, например в /mnt или /tmp

2. Переходим в директорию с архивом

```
cd /mnt
```

3. Распаковываем

```
unzip AltServer*.zip
```

4. Установка

Рекомендуем, для корректной установки, архив разместите в директории, отличной от /root, например в /mnt или /tmp

4.1 Для SSL инсталляции

Если требуется настройка **HTTPS**, то, перед установкой, скопируйте **cert** и **key** файлы в папку `/mnt/sslcert`.

Потребуется использовать ssl сертификат типа wildcard с соответствующей A записью (пример, *.yourdomain.ru) на используемом DNS сервере в сети сервера.

Имя файла должно содержать название домена и расширение. Рекомендуем в .cert указывать всю цепочку сертификатов, домен, промежуточные и корневой.

Например, для домена **r7.ru** имена файлов должны быть **r7.ru.crt** и **r7.ru.key**.

4.2 Добавьте права на исполнение скрипту

Если установка online

```
chmod +x online_installer.sh
```

если установка offline

```
chmod +x offline_installer.sh
```

4.3 Запустите установку

Если установка online

```
./online_installer.sh
```

если установка offline


```
./offline_installer.sh
```

4.3.1 В процессе установки:

4.3.1.1 Чистая установка

Если требуется выполнить чистую установку (удалит имеющуюся инсталляцию P7-Диск и зависимости):

- Выберите **Да**

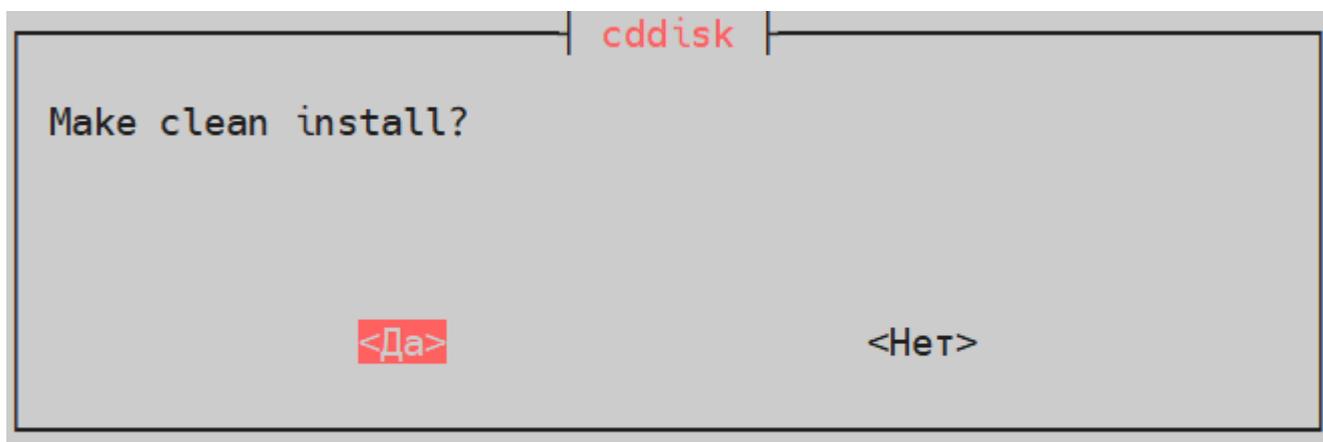


4.3.1.2 Установка СУБД на локальную VM

Для установки PostgreSQL (при инсталляции всё в одном) на локальный компьютер:


- Выберите **Да**

Если PostgreSQL будет на другой VM, то:

- Выберите **Нет**

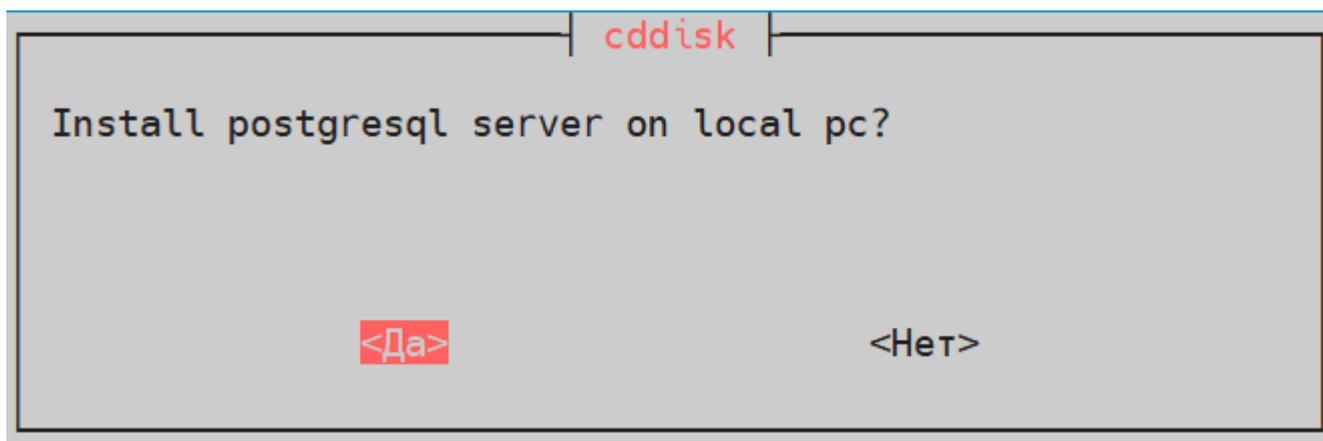

4.3.1.3 Установка Сервера Документов

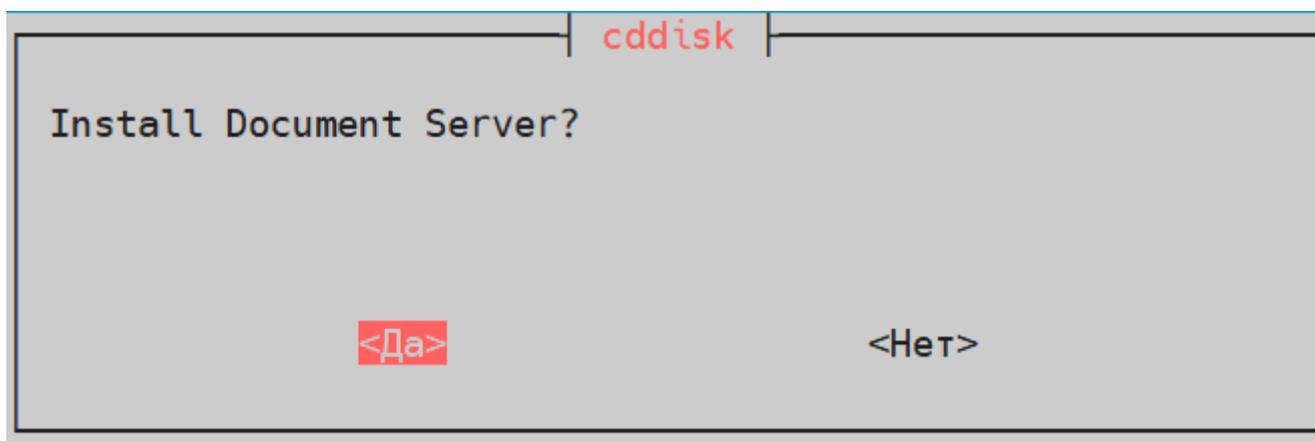

Для его установки:

- Выберите Да

Если Сервер Документов находится на другой ВМ, то:

- Выберите **Нет**

Также, необходимо сделать А запись в dns ds.r7.ru, где r7.ru — Ваш домен
Пример добавленной А записи в DNS у провайдера Selectel указан на скриншоте:

Записи домена r7.ru

[Скачать за](#)


Создано: 23.08.22, 12:48:10 Обновлено: 09.11.23, 12:52:51

ds.r7.ru


Имя записи	Значение	Тип
ds.r7.ru	45.12.230.219	A

4.3.1.3.1 Секрет для DS и формирования JWT


Необходимо ввести секрет для защищённого доступа Р7-Диска и Сервера Документов.

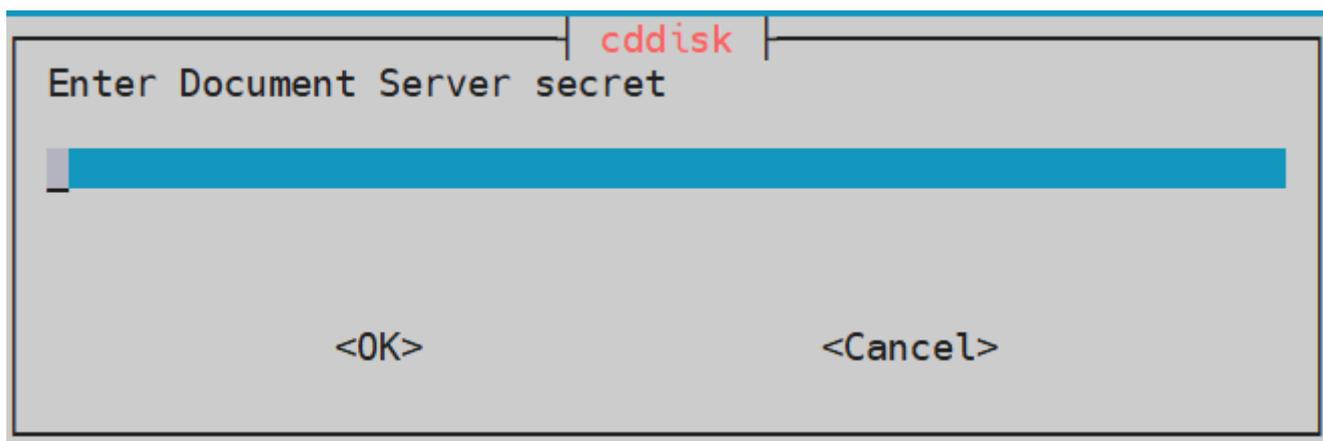

4.3.1.3.2 Пароль для Базы Данных DS

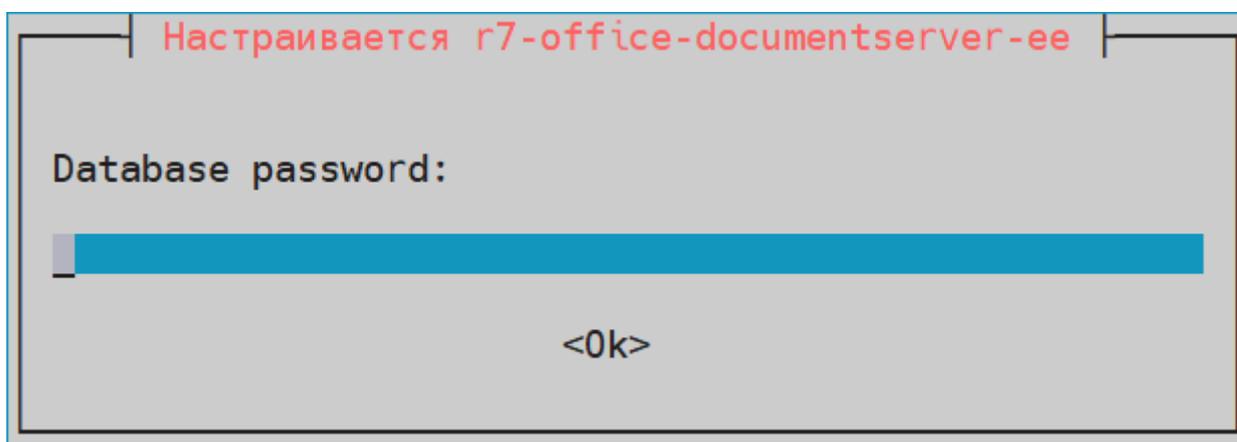


4.3.1.4 Установка api и web диска

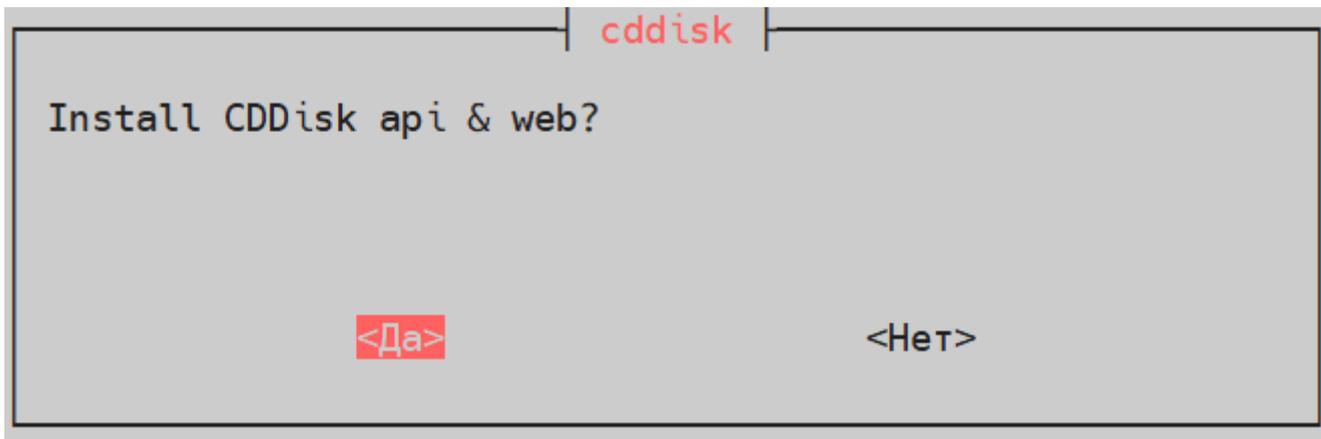

Для его установки:


- Выбрать Да

4.3.1.5 Тип СУБД P7-Диск

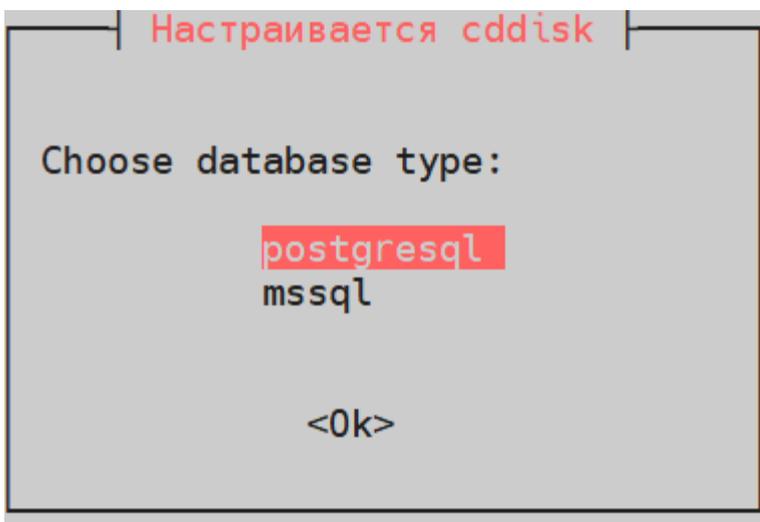


- Выбрать PostgreSQL

4.3.1.6 Создание БД

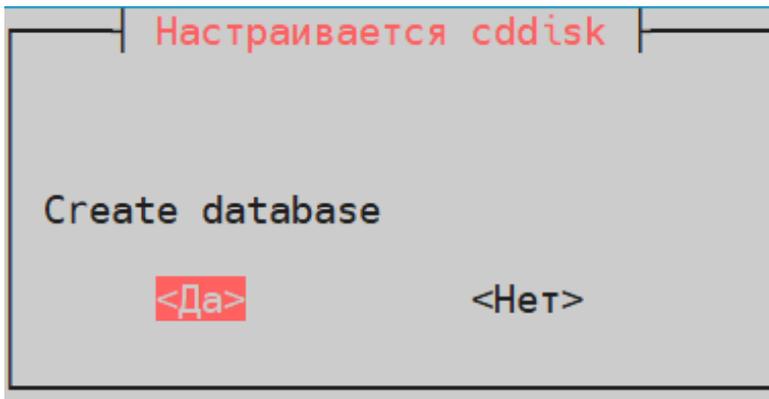

- Выбрать Да

4.3.1.7 Хост СУБД

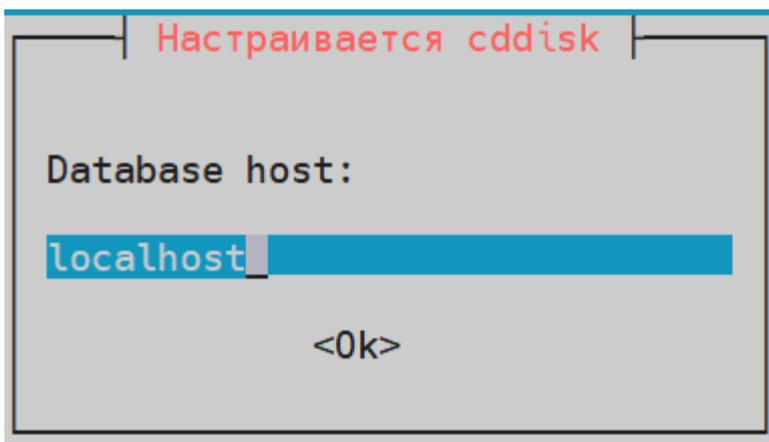


При локальной установки

- выбрать Ок

Если СУБД установлена отдельно,

- указать **ip** или **имя хоста**

4.3.1.8 Порт СУБД

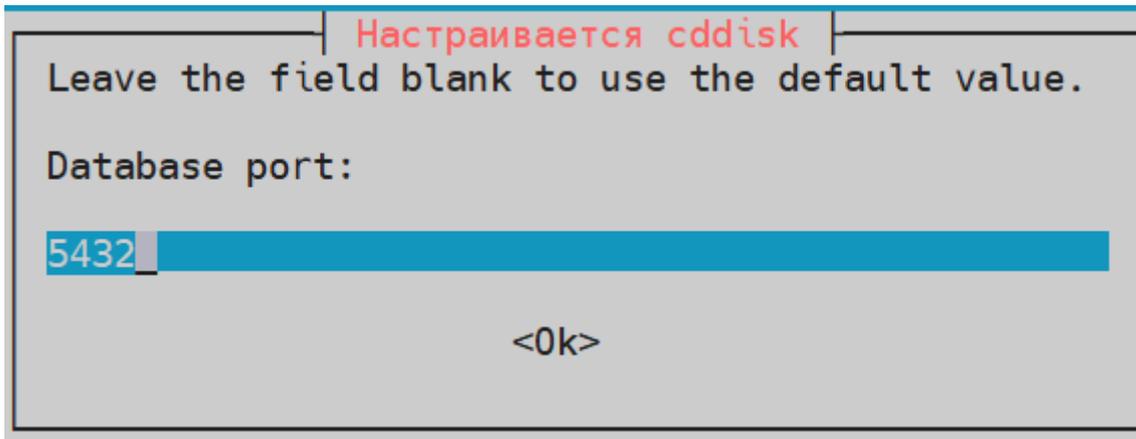

Настраивается cddisk

Leave the field blank to use the default value.

Database port:


5432

<Ok>

По умолчанию используется **5432**. Если настроен другой, указать его

4.3.1.9 Пользователь с правами создания БД и пользователей

По умолчанию cddisk

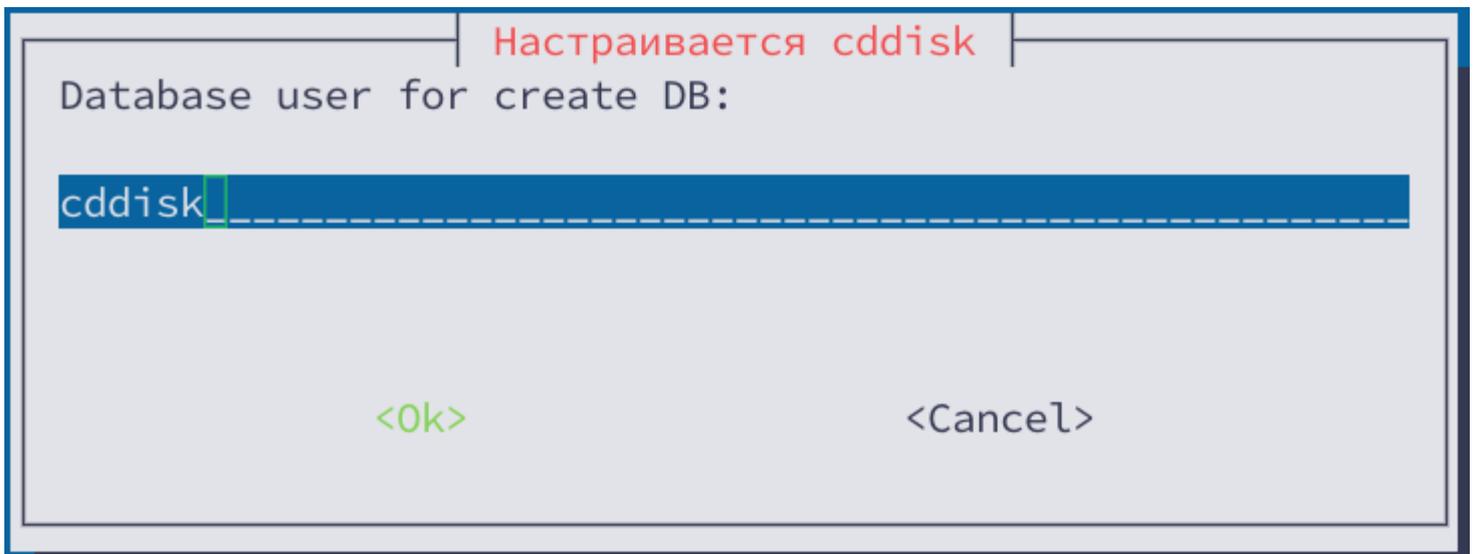

Настраивается cddisk


Database user for create DB:

cddisk

<Ok> <Cancel>


4.3.1.10 Пароль пользователя с правами создания БД и пользователя

Ввести пароль для пользователя cddisk

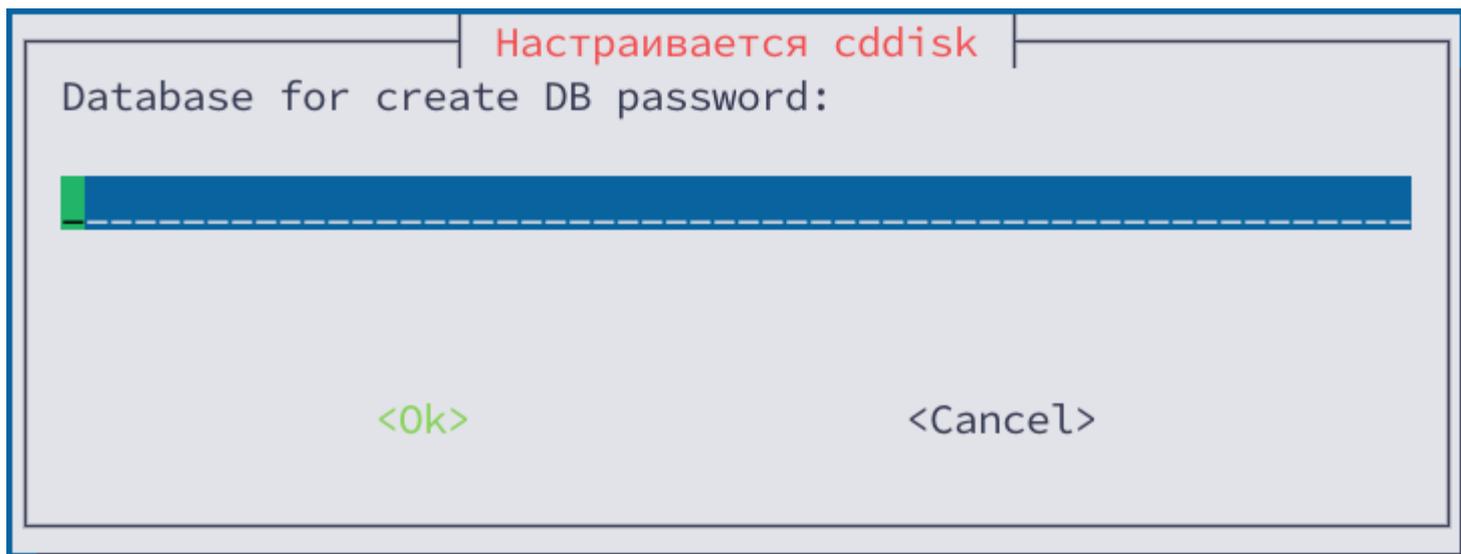


4.3.1.11 coremachinkey от CS

Изменить на актуальный, если есть P7-Офис Корпоративный сервер и нажмите ОК, если нет, нажмите Ок без редактирования

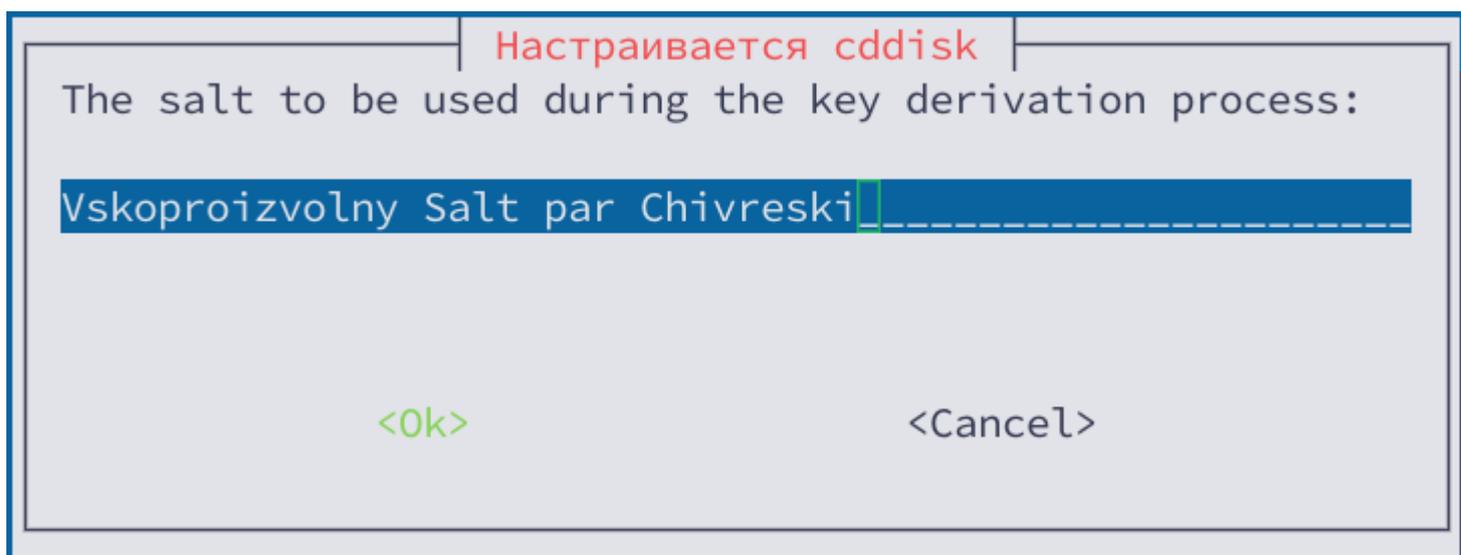

4.3.1.12 Настройка https

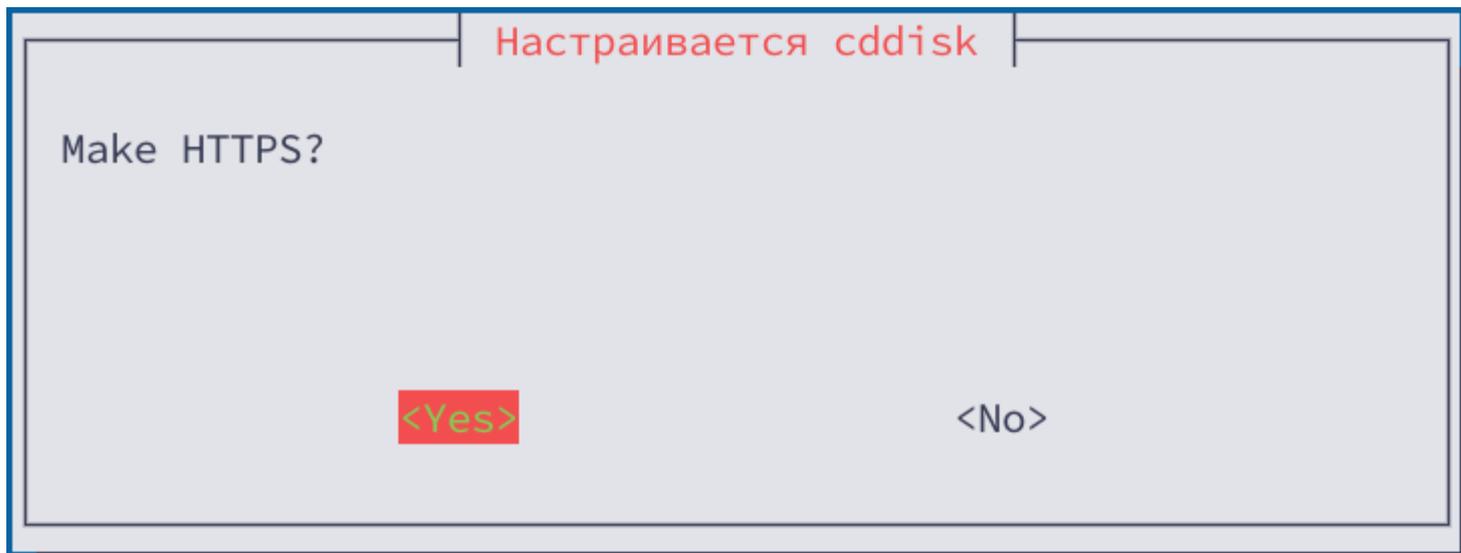


Если выполнили пункт 4.1

- Выберите **Да**

В ином случае

- Выберите **Нет**

4.3.1.13 Укажите домен

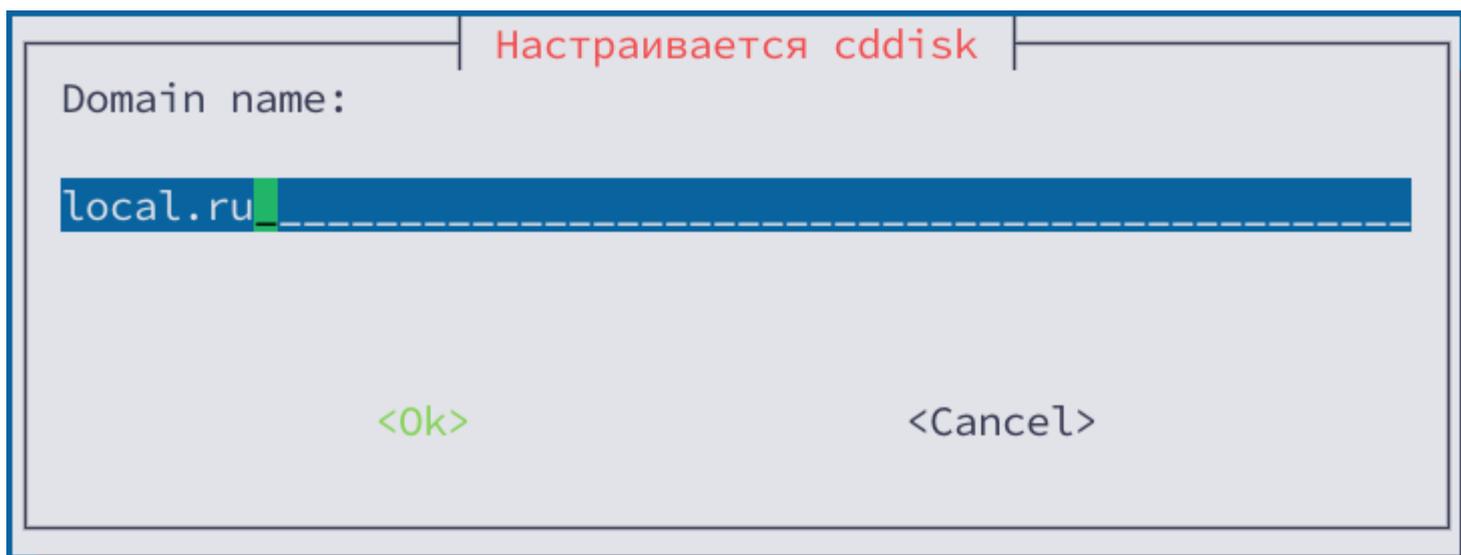


Необходимо указать домен, в котором у Вас созданы записи

Например, при домене **r7.ru**, необходимо создать запись **cddisk.r7.ru**.

В значении указываем именно **r7.ru**, не созданную **A** запись.

4.3.1.14 Префикс P7-Диск

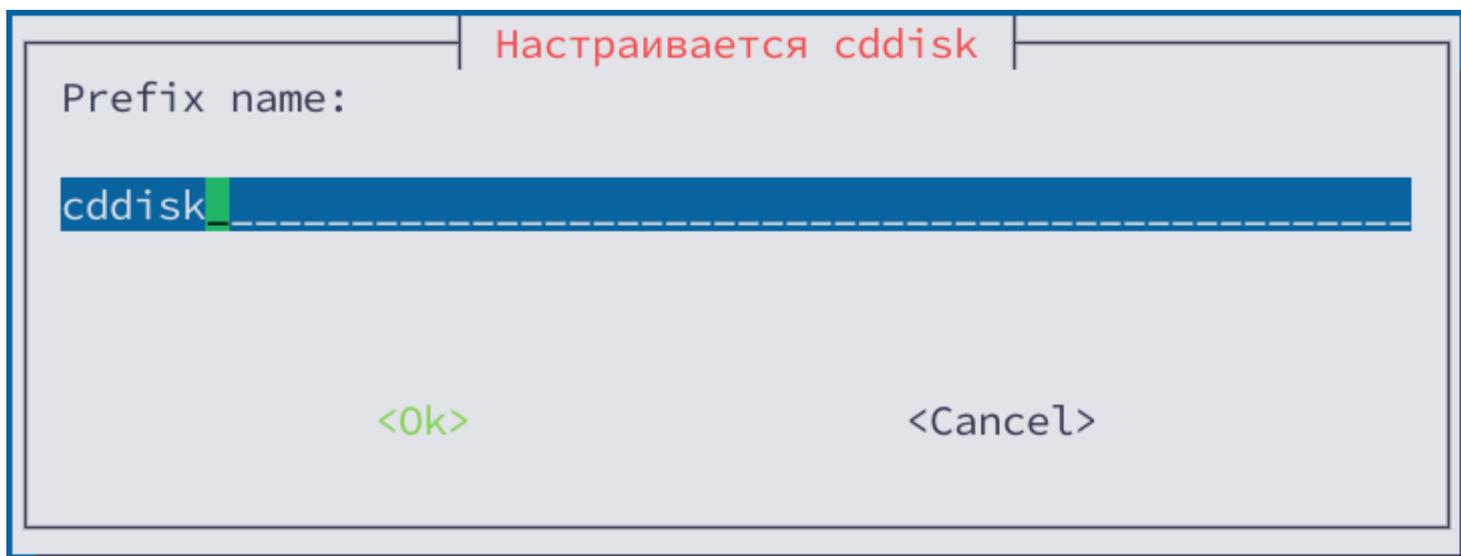

Настраивается cddisk

Prefix name:

cddisk


<Ok> <Cancel>

Указать имя, которое будет открываться в браузере для веб р7-Диска

Например, если Вы хотите, чтобы открылся P7-Диск по адресу **disk.r7.ru**, то указать нужно именно **disk**, без указания домена.

Также, необходимо сделать соответствующую **A** запись в DNS.

4.3.1.15 Префикс P7-Админ

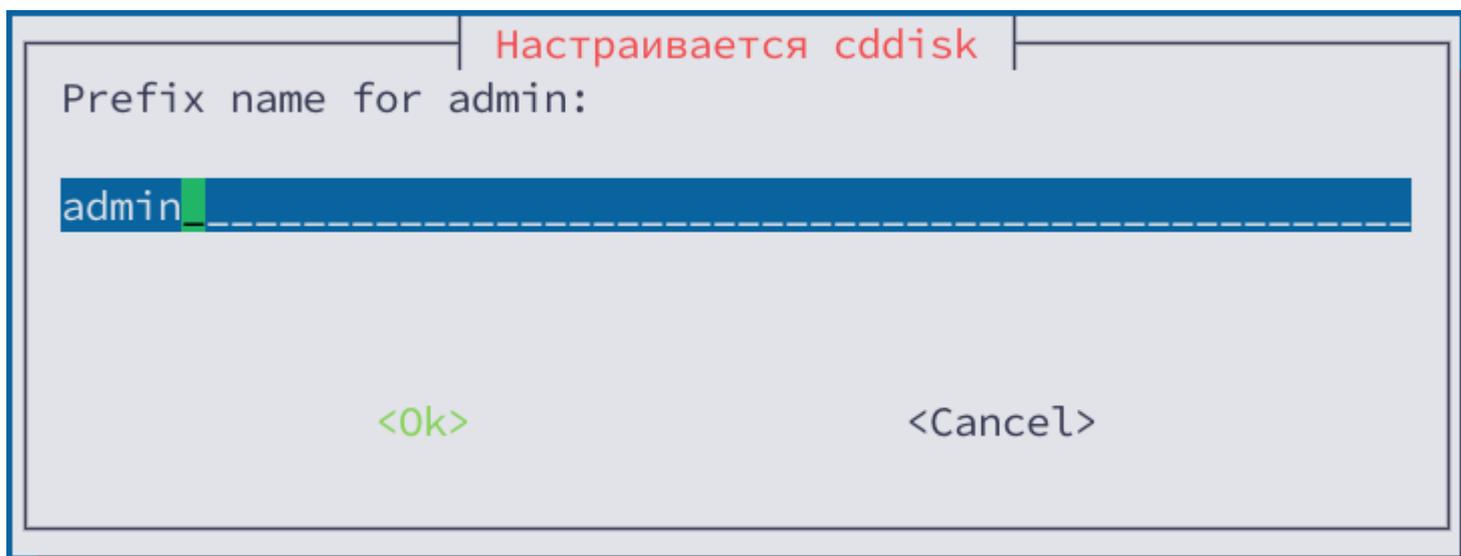

Настраивается cddisk

Prefix name for admin:

admin


<Ok> <Cancel>

Указать имя, которое будет открываться в браузере для веб админской панели.

Например, если Вы хотите, чтобы открылся P7-Админ по адресу **admin.r7.ru**, то указать нужно именно **admin**, без указания домена.

Также, необходимо сделать соответствующую A запись в DNS.

4.3.1.16 Префикс P7-Контакты

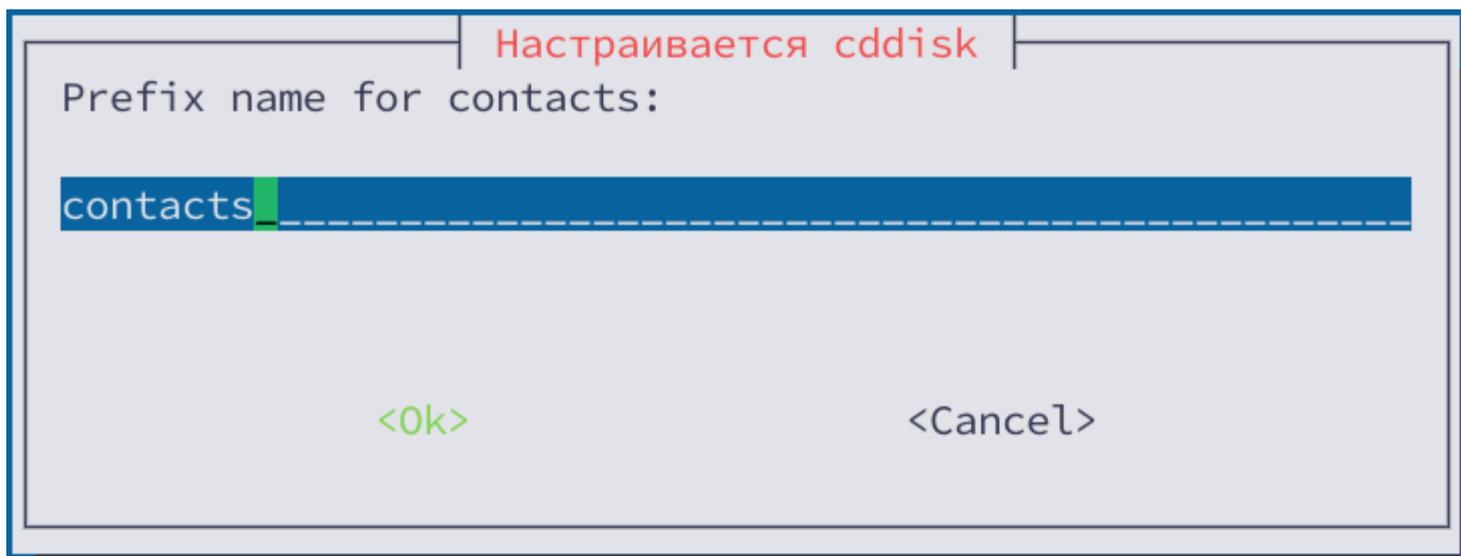


The screenshot shows a dialog box titled "Настраивается cddisk". The text "Prefix name for contacts:" is displayed above a text input field. The input field contains the text "contacts". Below the input field, there are two buttons: "<Ok>" and "<Cancel>".

Указать имя, которое будет открываться в браузере для веб клиента контактов.

Например, если Вы хотите, чтобы открылся P7-Контакты по адресу **contacts.r7.ru**, то указать нужно именно **contacts**, без указания домена.

Также, необходимо сделать соответствующую A запись в DNS.

4.3.1.17 Префикс P7-Проекты

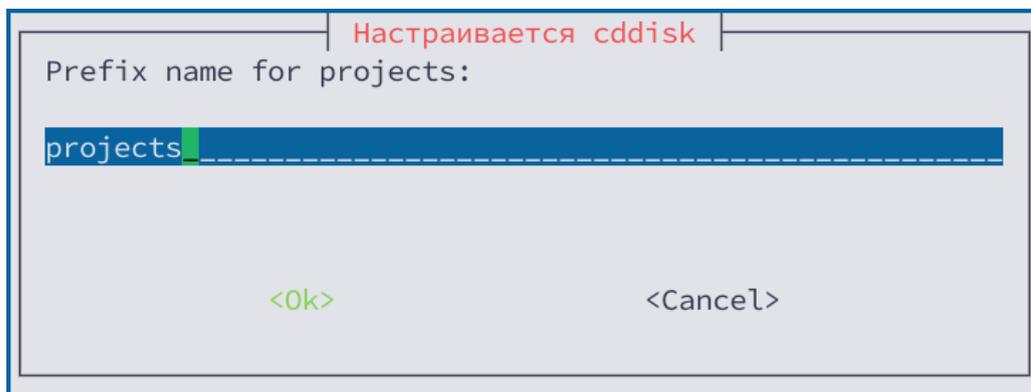


The screenshot shows a dialog box titled "Настраивается cddisk". The text "Prefix name for projects:" is displayed above a text input field. The input field contains the text "projects". Below the input field, there are two buttons: "<Ok>" and "<Cancel>".

Указать имя, которое будет открываться в браузере для веб клиента проектов.

Например, если Вы хотите, чтобы открылся P7-Проекты по адресу **projects.r7.ru**, то указать нужно именно **projects**, без указания домена.

Также, необходимо сделать соответствующую A запись в DNS.

4.3.1.18 Префикс P7-Почта

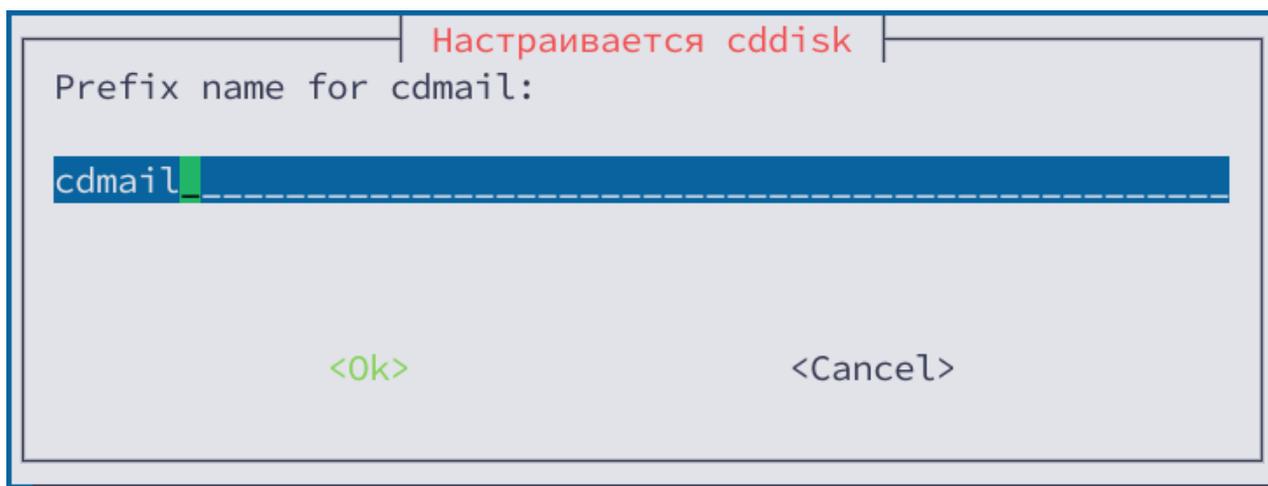


The screenshot shows a dialog box titled "Настраивается cddisk". The main text inside the dialog is "Prefix name for cdmail:". Below this text is a text input field containing the word "cdmail". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "<Ok>" on the left and "<Cancel>" on the right.

Указать имя, которое будет открываться в браузере для веб клиента почты.

Например, если Вы хотите, чтобы открылся P7-Почта по адресу **cdmail.r7.ru**, то указать нужно именно **cdmail**, без указания домена.

Также, необходимо сделать соответствующую A запись в DNS.

4.3.1.19 Префикс P7-Календарь

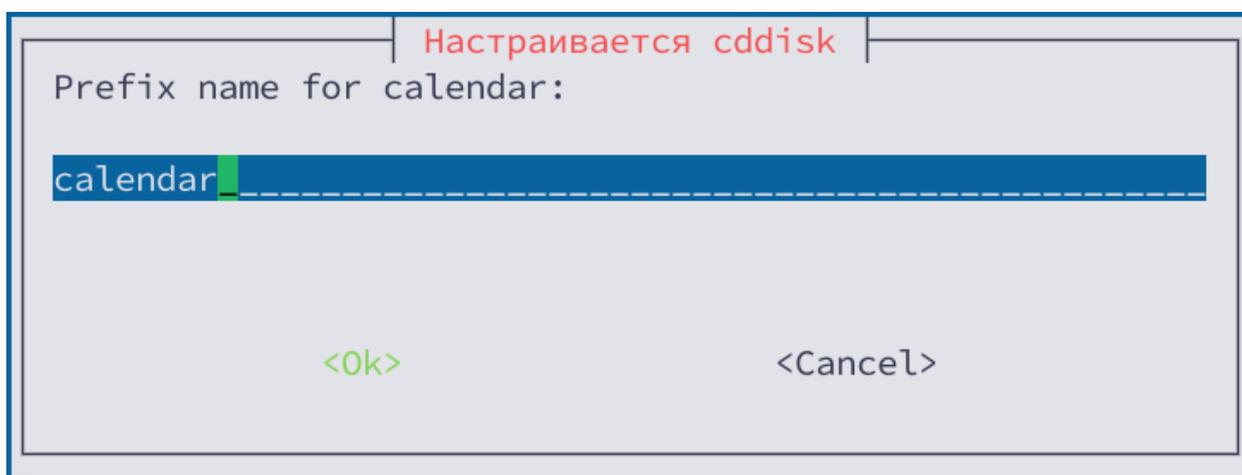


The screenshot shows a dialog box titled "Настраивается cddisk". The main text inside the dialog is "Prefix name for calendar:". Below this text is a text input field containing the word "calendar". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "<Ok>" on the left and "<Cancel>" on the right.

Указать имя, которое будет открываться в браузере для веб календаря.

Например, если Вы хотите, чтобы открылся P7-Календарь по адресу **calendar.r7.ru**, то указать нужно именно **calendar**, без указания домена.

Также, необходимо сделать соответствующую A запись в DNS.

4.3.1.20 Префикс P7-Сервер Документов

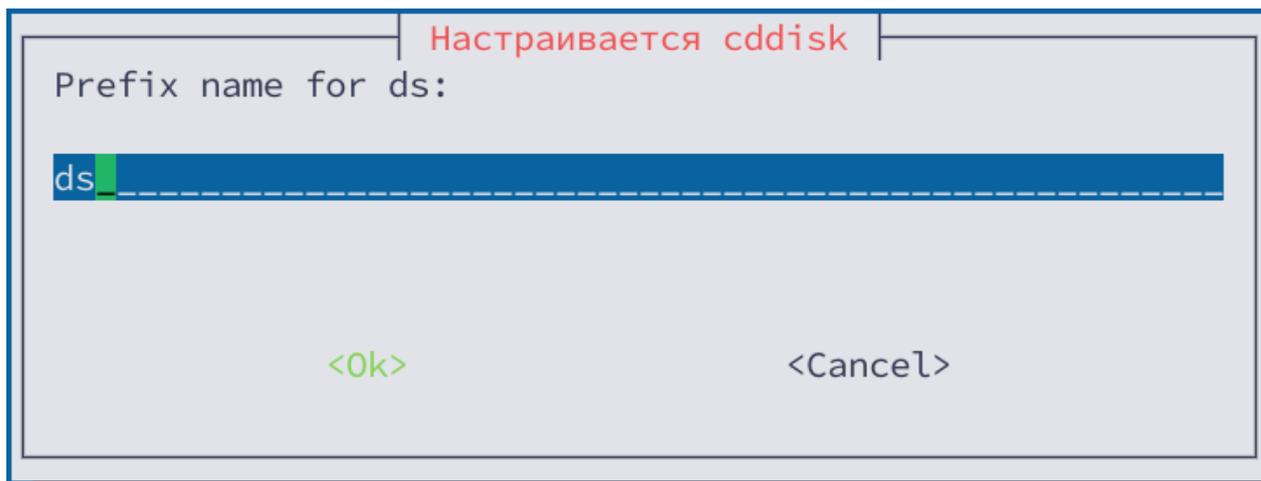


Указать имя, которое будет открываться в браузере для веба сервера документом.

Например, если Вы хотите, чтобы открылся P7-Сервер Документов по адресу **ds.r7.ru**, то указать нужно именно **ds**, без указания домена.

Также, необходимо сделать соответствующую A запись в DNS.

4.3.2 Установка P7 Почтовый сервер

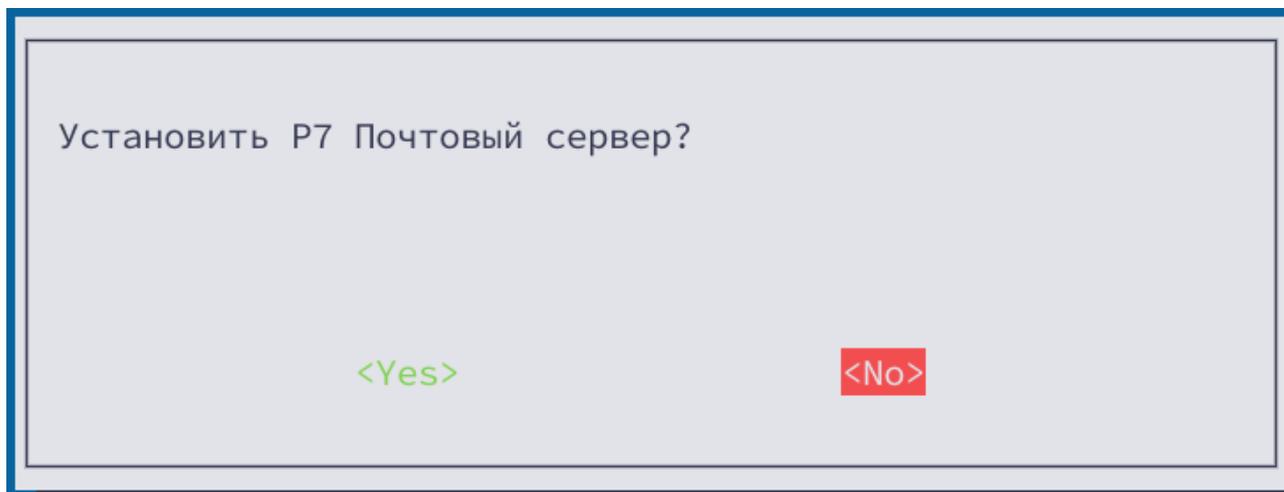

- Ввести **Да**
- Ввести **Нет**, если требуется Вам выполнить дополнительные действия до перезагрузки.

4.3.3 Перейти по URL