

Руководство по установке редакторов Р7-Офис в операционные системы РЕД ОС

Дата создания: 23 августа 2023г.

Дата последнего изменения: 19 октября 2023г.

Оглавление

Ручная установка	2
Установка с помощью репозитория	3
Установка с помощью графического интерфейса	4
Активируйте лицензию	8

Ручная установка

Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на [нашем сайте](#). Скачайте **RPM-пакет** операционной системы РЕД ОС.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку «Скачать» в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

Установите/обновите пакет r7-office.rpm

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

```
sudo yum install r7-office.rpm
```

Запустите десктопные редакторы

Теперь можно запускать редакторы. Для этого выполните в терминале следующую команду:

```
r7-office
```

Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения — Офис — P7-Офис**.

Установка/обновление с помощью репозитория

Создайте файл r7desktop.repo

```
sudo nano /etc/yum.repos.d/r7.repo
```

Добавьте следующий текст:

```
[r7]
name=r7
baseurl=https://downloads.r7-office.ru/repository/r7-desktop-yum/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://download.r7-office.ru/repos/RPM-GPG-KEY-R7-OFFICE.public
sslverify=0
username=desktop
password=gyxiLab84FByn7sCTd5JY
```

Обновите список репозиториев с подгружаемыми данными:

```
sudo yum makecache
```

Установите редактор:

```
sudo yum install r7-office
```

Для проведения обновления на [новую версию](#) потребуется использовать команду пакетного менеджера:

```
sudo yum install r7-office
sudo yum update r7-office
```


и подтвердить выполнение операции.

Текущая версия отображается на Главная страница редактора в разделе О программе.


Перед обновлением потребуется сохранить открытые файлы на редактирование и закрыть редактор.

Установка с помощью графического интерфейса


1. Запустите загруженный дистрибутив:

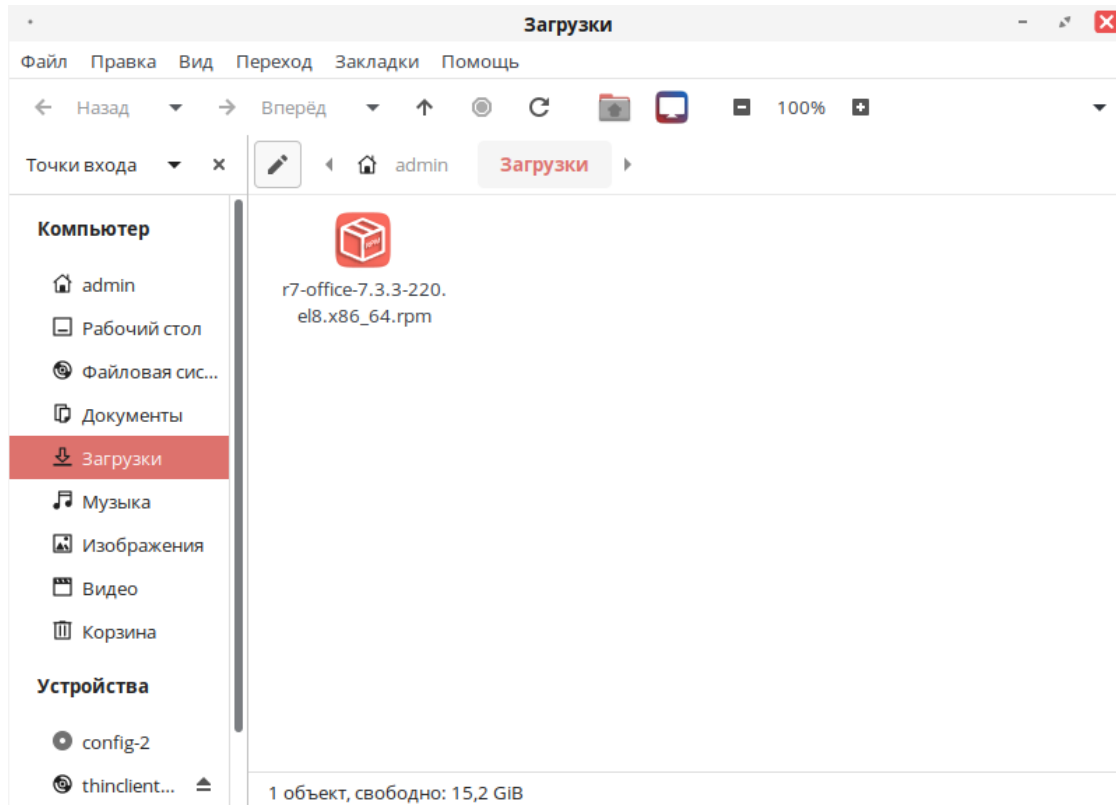

2. Далее введите пароль системного администратора «root»

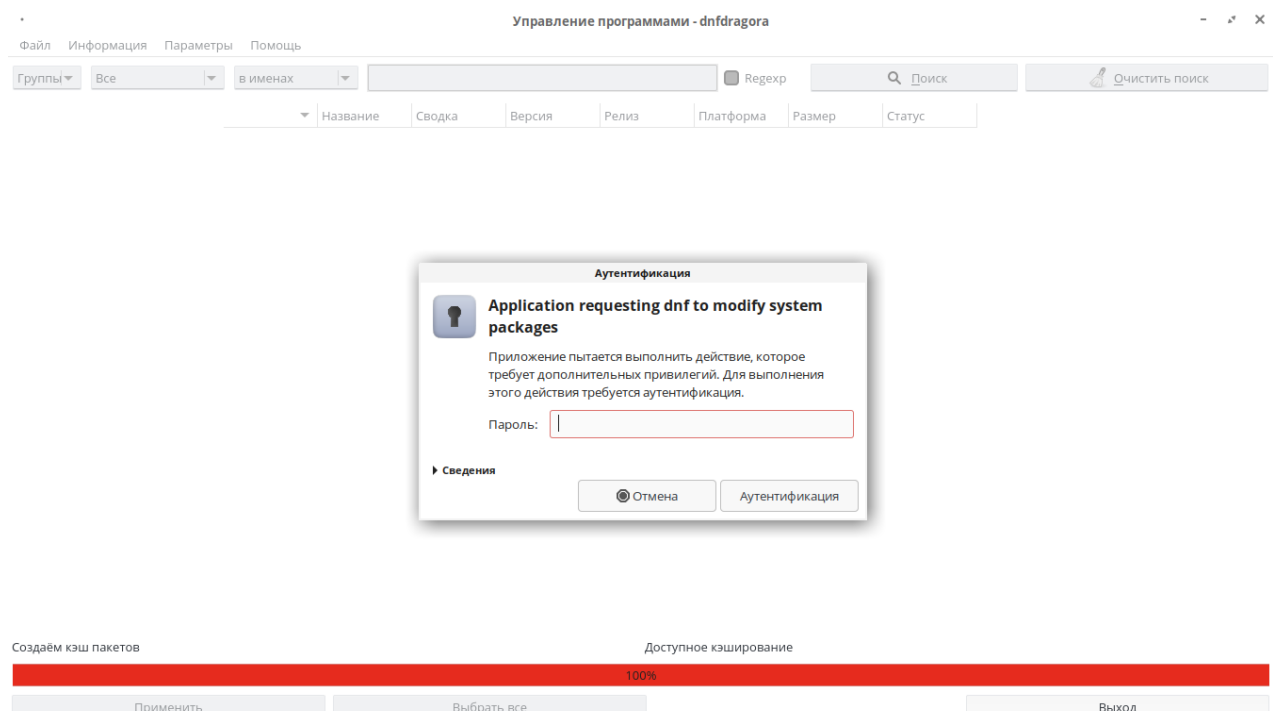


3. В появившемся окне будет предложено установить зависимые пакеты, необходимые для работы ПО, выбираем **«Хорошо»**

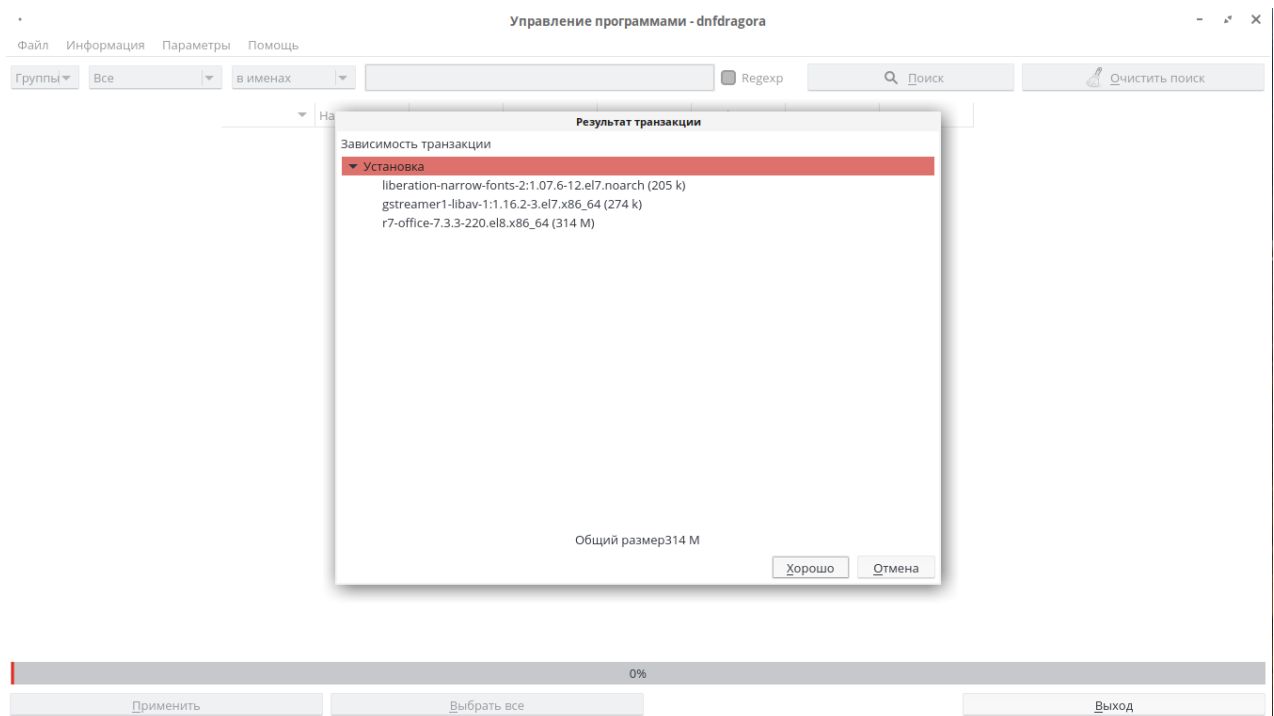


4. После установки закройте окно **«Управление программами — dnfdragora»**

5. Запустите установленное ПО P7 открыв **«Меню» → «Офис» → «P7-Офис. Профессиональный (desktopная версия)»**

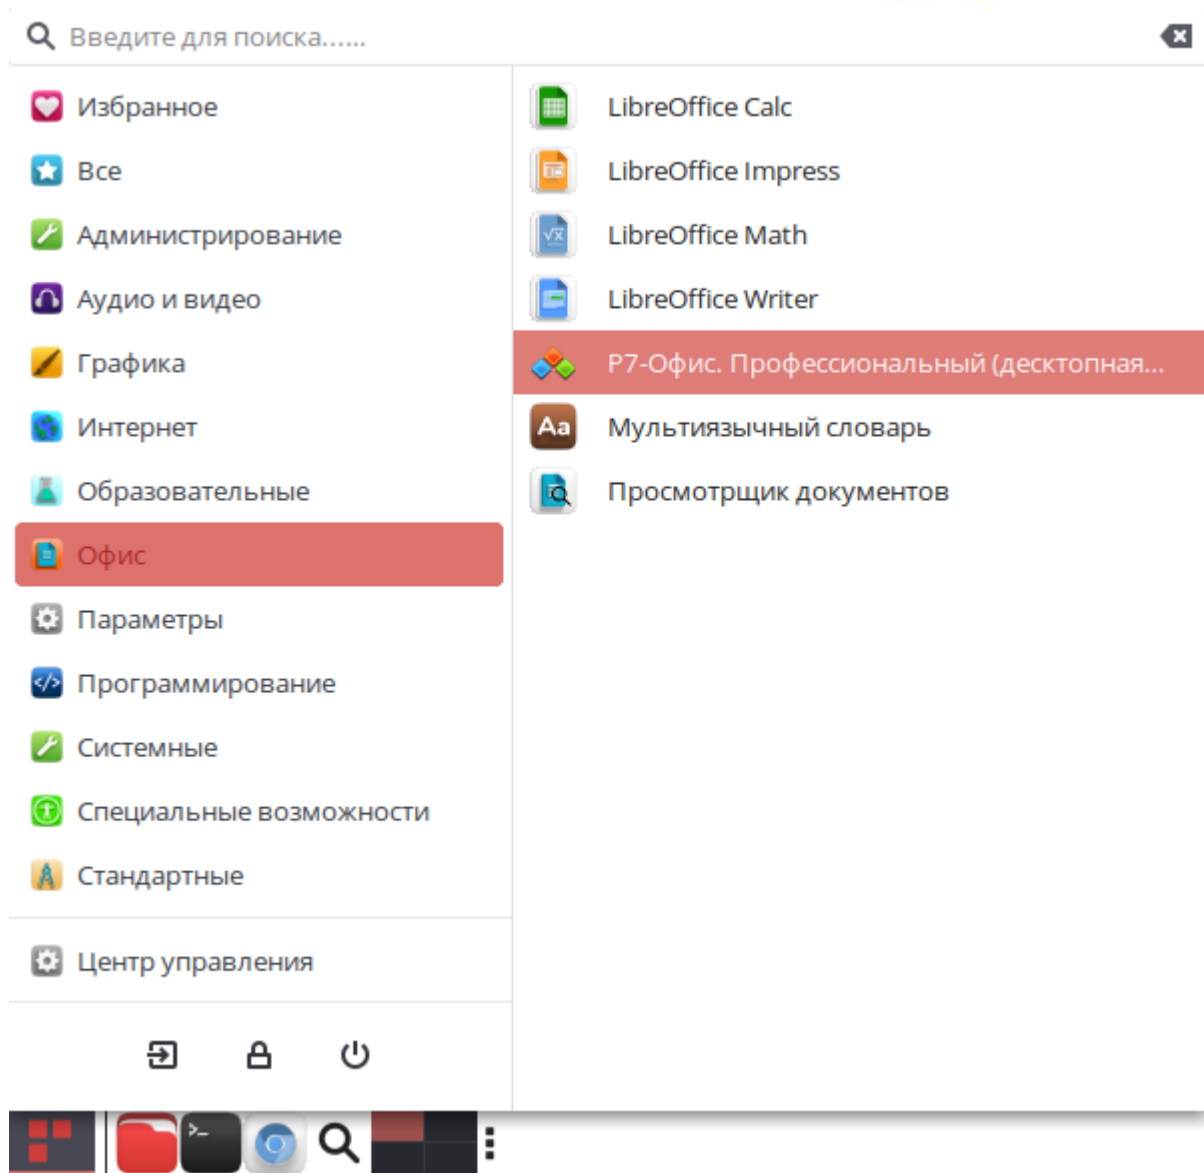

6. Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку «О программе» → «Загрузить файл лицензии» и укажите путь до файла лицензии «.lickey».

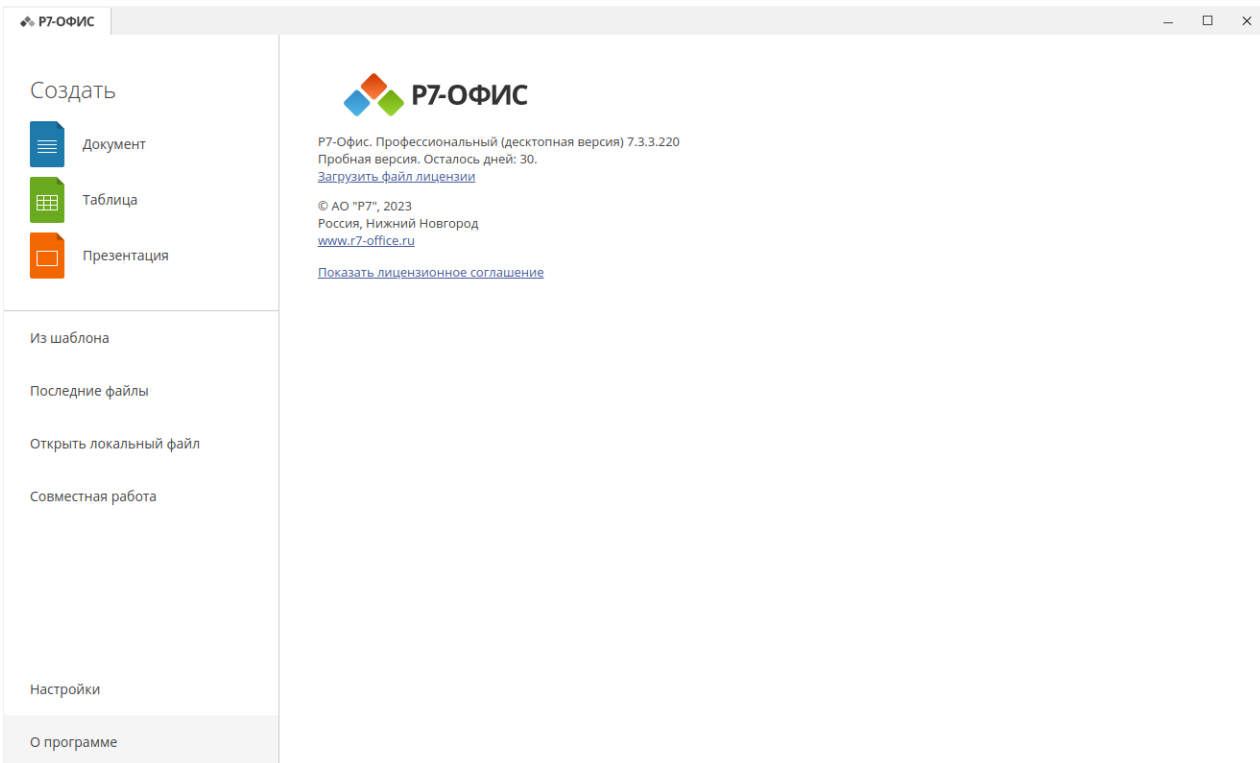

Активируйте лицензию

Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку «О программе > Загрузить файл лицензии» и укажите путь до файла лицензии «**.lickey**».

Или же вы можете воспользоваться альтернативным способом.

Для этого необходимо любым доступным для системного администратора методом поместить файл лицензии по указанному пути:

```
/etc/r7-office/license/license.lickey
```

Переименуйте ваш файл лицензии, чтобы он выглядел так: «license.lickey»

Где **license.lickey** — имя вашей лицензии.

Файл лицензии должен обладать правами на чтение и запись. Запись необходима для внесения в файл данных о первичной активации.

Так же возможно указать *r7-office-desktopeditors —license-path=[каталог с лицензией]* для активации.

Пример указания для Centos 9: *r7-office-desktopeditors —license-path=/home/user/*